




Sistema

► **MURO CORTINA**
STICK SERIE 44




Muro Cortina Stick serie 44

4400

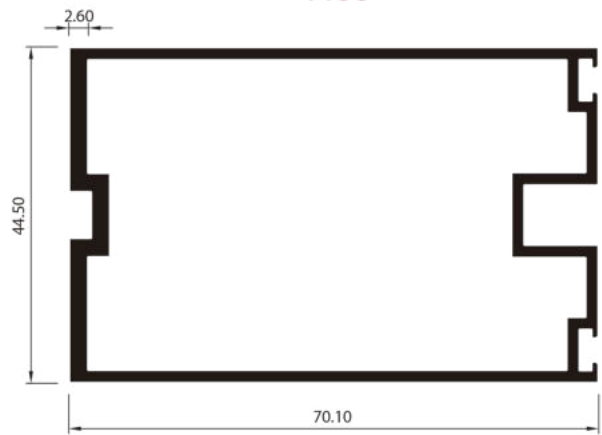


MULLION LIVIANO

4401

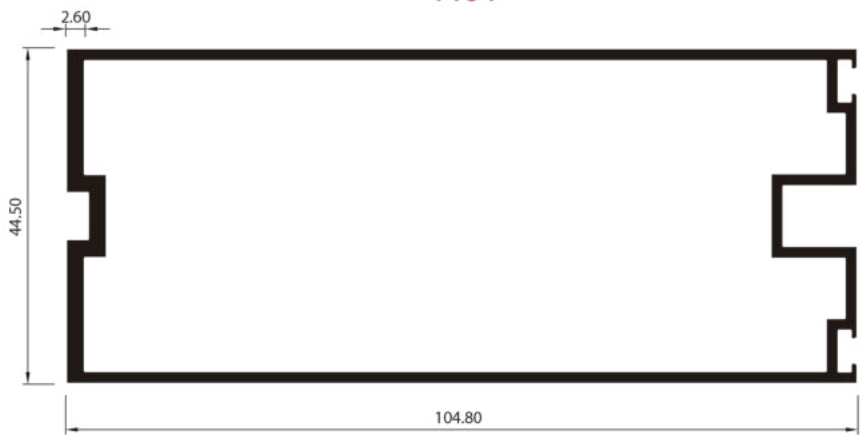


MULLION PESADO

4402




MARCO DEL PANEL

4403

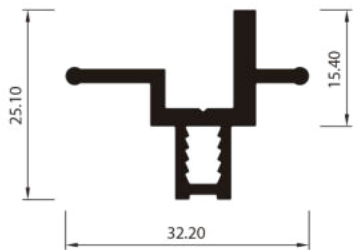

CLIP DE SUJECIÓN HORIZONTAL

4404




CLIP DE SUJECIÓN VERTICAL

CATÁLOGO DE ALUMINIOS

Medidas en mm. / Escala aproximada 1/1
Espesores con tolerancia ± 0.13 mm. aprox.


Muro Cortina Stick serie 44

4410

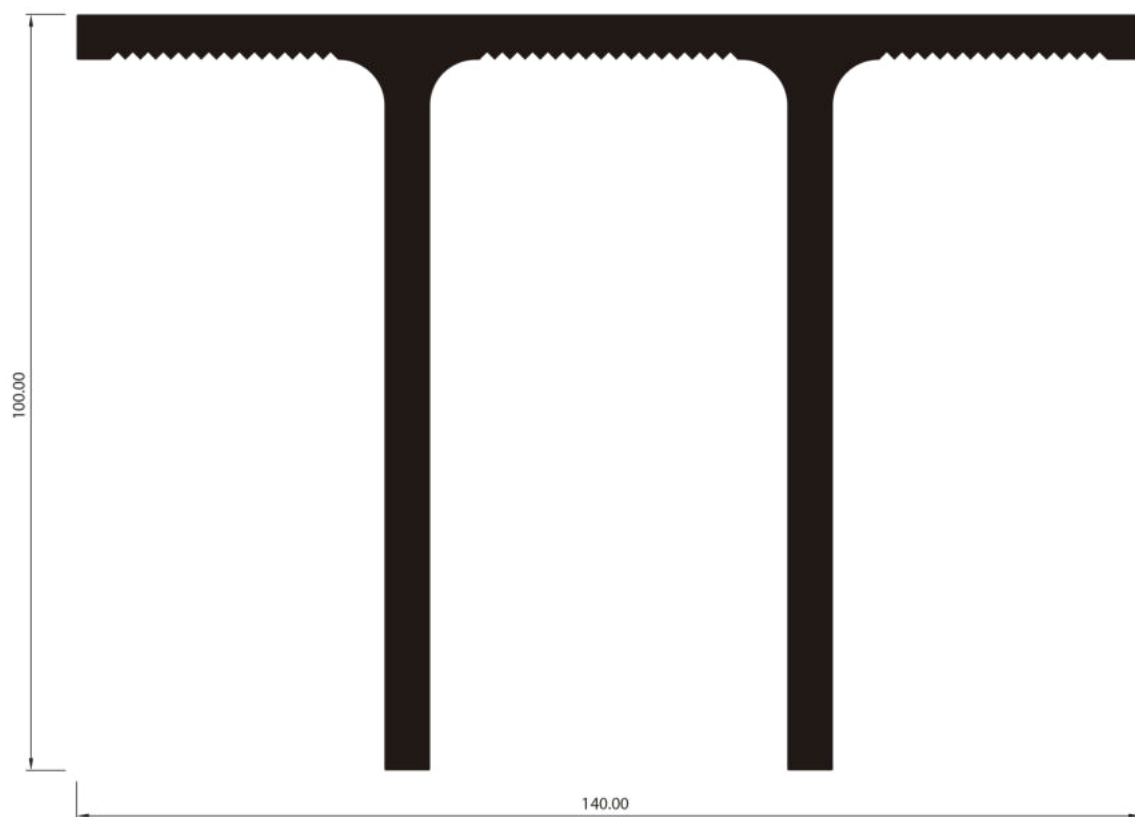


PERFIL ANCLAJE

4411

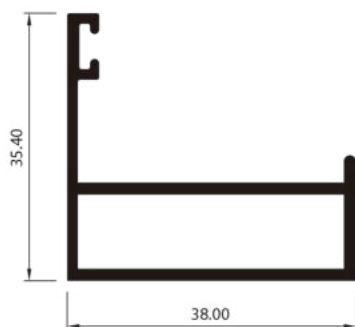


CONTRAMARCO DE VENTANA PROY.

4412

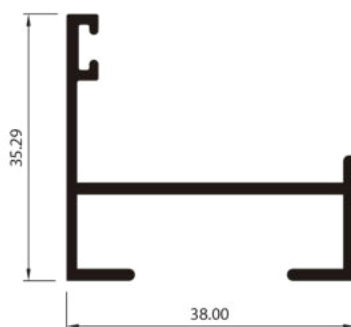

MARCO DE VENTANA PROY.

4414

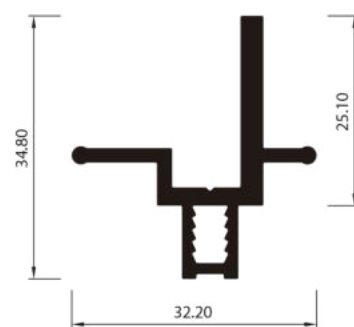

CLIP DE SUJECIÓN HORIZONTAL
PARA INSULADOS

CATÁLOGO DE ALUMINIOS

Medidas en mm. / Escala aproximada 1/1
Espesores con tolerancia ± 0.13 mm. aprox.

Muro Cortina Stick serie 44



Muro Cortina Stick serie 44





Sistema

► THERMIA CF 22



MARCO

Ancho: 35 mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,2 mm

Carriles: 2 carriles

HOJA

Ancho: 22 mm

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,2 mm

Hoja ajunquillada: NO

Capacidad de vidrio: 8/15 mm max

Peso máximo por hoja: 80 Kg

Dimensiones máximas permitidas:

Consultar en oficina técnica

TIPO DE APERTURAS

Corredera 2 carriles

Fabricación de ventanas

HERRAJES

Cierre embutido

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Felpa perimetral y cruce central

Todos los componentes del sistema **Thermia CF22** tienen procedencia en la Comunidad Europea.

PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta R_w 33 dB

Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados acústicos 6,6 acústico

Resultados de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire 2

Estanqueidad al agua 4A

Resistencia al viento C2

Resultados de ensayos oficiales realizados en APPLUS® 15/10169-752 y en base Anexo E de EN-14351-1:2006

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT Seaside > 60 micras



Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Anodizado según sello europeo QUALANOD 15 micras

Posibilidad 20 y 25 micras

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

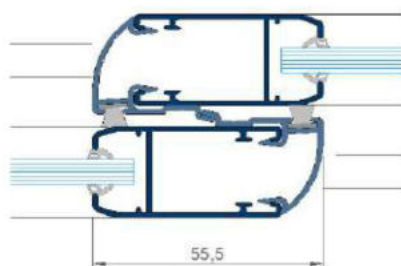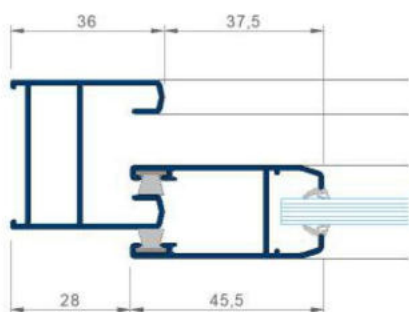



Sistema

► THERMIA CF 26



MARCO

Ancho: 65 mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,3 mm

Carriles: 2, 3 o más carriles

HOJA

Ancho: 26 mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,3 mm

Hoja ajunquillada: NO

Capacidad de vidrio: 10/17 mm máximo

Peso máximo por hoja: 120kg

Dimensiones máximas permitidas:

Consultar con oficina técnica

TIPO DE APERTURAS

Corredera 2, 3 y multicarril

Fabricación de ventanas y balconeras

HERRAJES

Cierre multipunto 1, 2, 3, 4 y 5 puntos

Cierre multipunto con llave

Cerradura de 1 punto

Cierre embutido

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Felpa perimetral y cruce central

Todos los componentes del sistema **Thermia CF26** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

Prestaciones

Atenuación acústica estimada hasta Rw 36 dB

Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos
44.A / CAM / 44.A

Resultados de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire **3**

Estanqueidad al agua Ventana **5A**

Estanqueidad al agua Balconera **3A**

Resistencia al viento Ventana **C4**

Resistencia al viento Balconera **C2**

Resultados de ensayos oficiales realizados en ENSATEC® y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT SEASIDE > 60 micras



Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Anodizado según sello europeo QUALANOD 15 micras

Posibilidad 20 y 25 micras

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

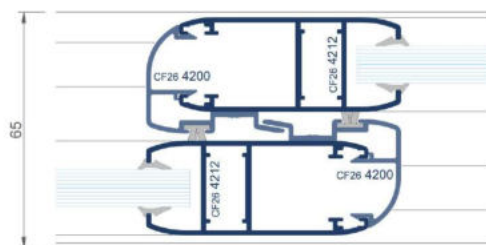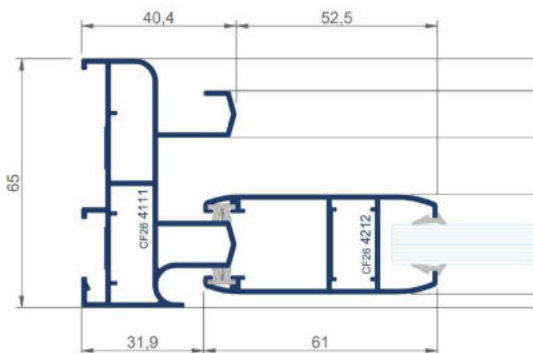



Sistema

► THERMIA CF 31



MARCO

Ancho: 75 mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,5 mm

Carriles: 2,3 o mas carriles

HOJA

Ancho: 31 mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,5 mm

Hoja ajunquillada: NO

Capacidad de vidrio: 10/21 mm max.

Peso máximo por hoja: 160 Kg

Dimensiones máximas permitidas:

Consultar en oficina técnica

TIPO DE APERTURAS

Corredera 2,3 y multicarril

Cierre 90° sin montante vertical

Fabricación de ventanas y balconeras

HERRAJES

Cierre multipunto 1,2,3,4 y 5 puntos

Cierre multipunto con llave

Cerradura de 1 punto

Cierre embutido

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Felpa perimetral y cruce central

Todos los componentes del sistema **Thermia CF31** tienen procedencia en la Comunidad Europea.

PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta Rw 36 dB

Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4.4/cam/4.4A

Resultados de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire **3**

Estanqueidad al agua Ventana **6A** –Balconera **4A**

Resistencia al viento Ventana **C5** –Balconera **B1**

Resultados de ensayos oficiales realizados en ENSATEC® y en base Anexo E de EN-14351-1:2006

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT Seaside > 60 micras



Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Anodizado según sello europeo QUALANOD 15 micras

Posibilidad 20 y 25 micras

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

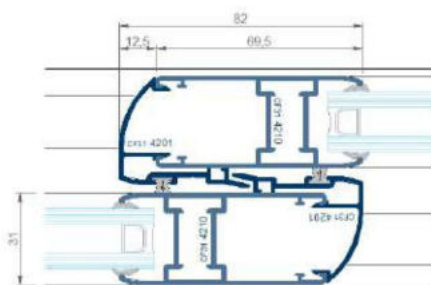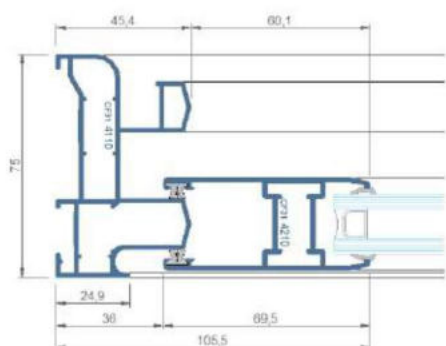





THERMIA CF 31



THERMIA CF 31



Sistema

► THERMIA AF 52



MARCO

Ancho: 45 mm (corte perimetral)
 Rotura de puente térmico: NO
 Espesor de perfiles: 1,5 mm
 Mismos marcos para apertura interna/
 externa y paño fijo.

HOJA

Ancho: 52 mm
 Rotura de puente térmico: NO
 Espesor de perfiles: 1,5 mm
 Capacidad de vidrio: 27 mm max

Peso máximo por hoja: 130 Kg OB
 Dimensiones máximas permitidas:
 Consultar en oficina técnica

TIPO DE APERTURAS

Practicable
 Oscilobatiente
 Proyectante
 Abatible
 Paño fijo
 Fabricación de puertas y ventanas

HERRAJES

Cerradura (perfiles de puerta)
 Oscilobatiente (estandar y bisagra oculta)
 Proyectante y abatible
 En caso de ser motorizada el marco debe
 ser el grande

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta perimetral en hoja
 Junta central en marco

Todos los componentes del sistema **Thermia AF52 CE** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta Rw 39 dB
 Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4.4/cam/4.4A

Resultados de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire **4**

Estanqueidad al agua **9A**

Resistencia al viento **C5**

Resultados de ensayos oficiales realizados en ENSATEC® 146488 y en
 base Anexo E de EN-14351-1:2006

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5



ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT Seaside > 60 micras

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO
 Posibilidad calidad Marina SEASIDE


Anodizado según sello europeo QUALANOD 15 micras
 Posibilidad 20 y 25 micras

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

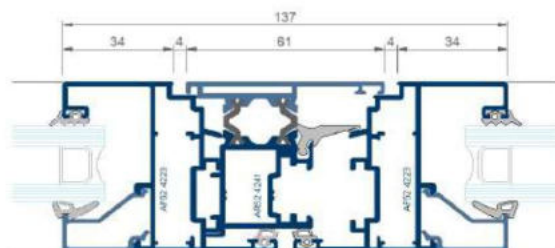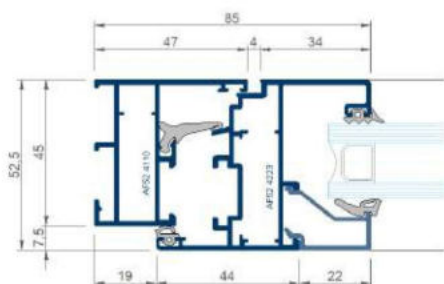




THERMIA AF 52

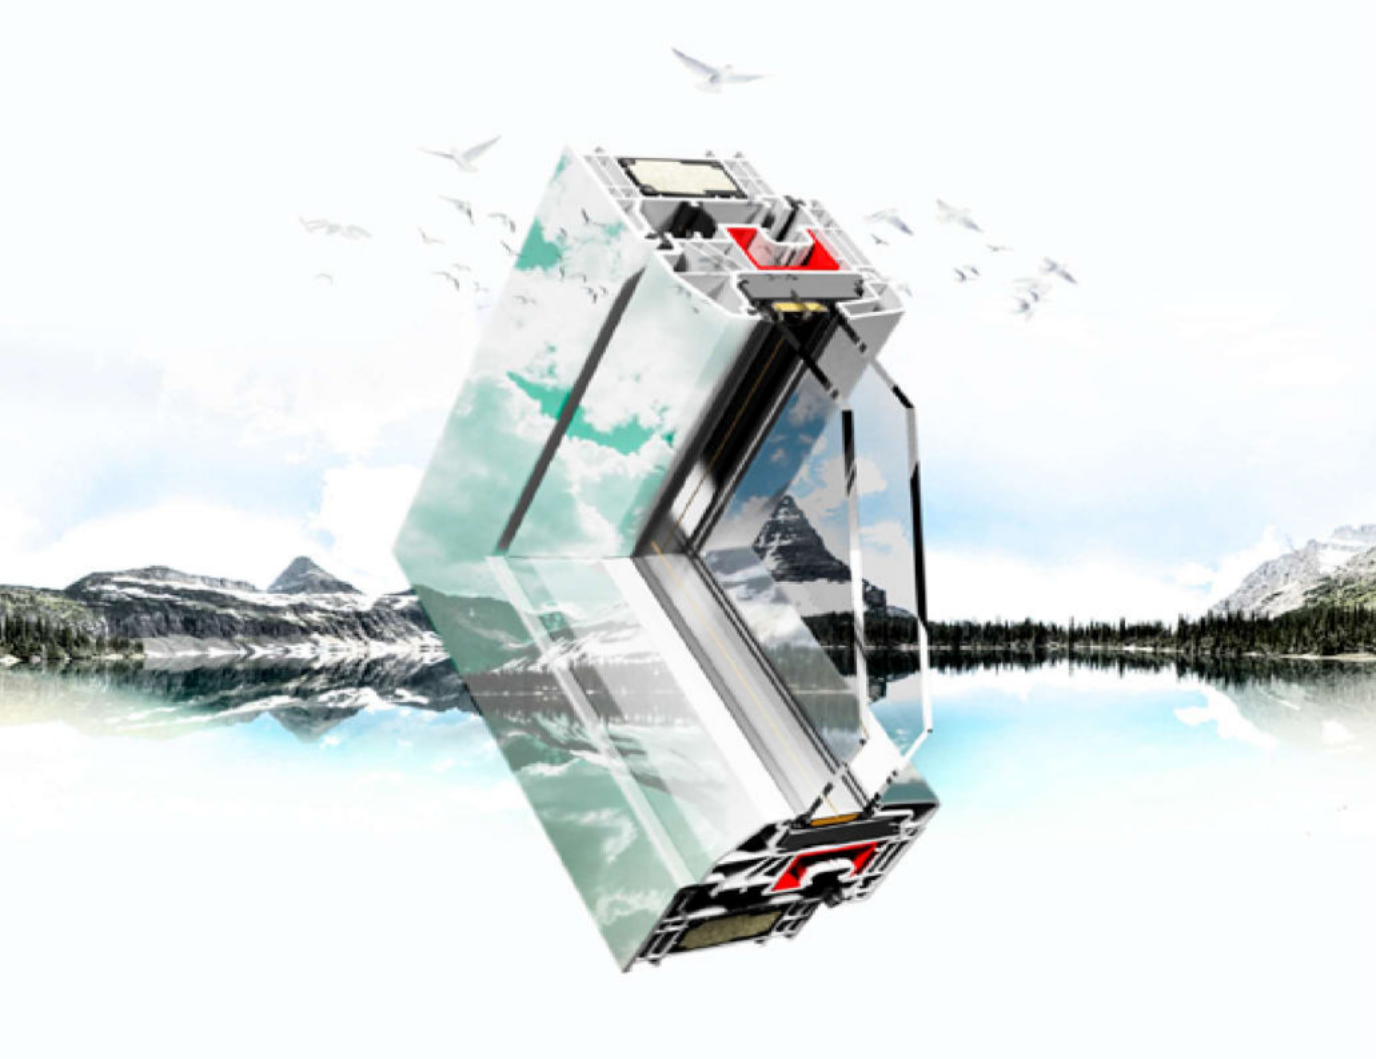

#BUILDING A
SUSTAINABLE
HOME



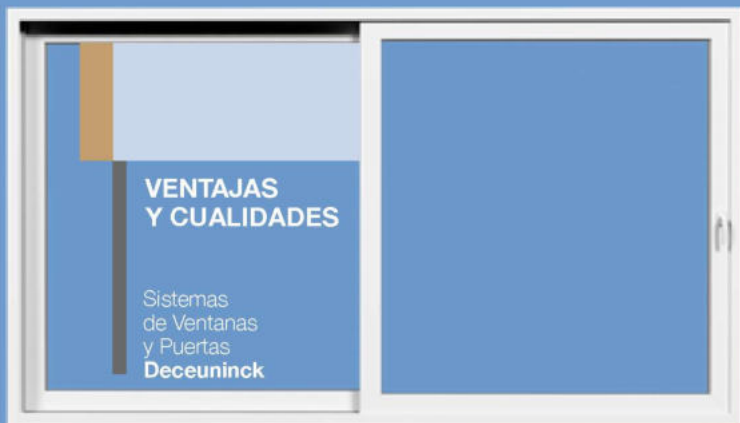

Eficiente Aislamiento Térmico

No importa en qué clima se instalen las puertas y ventanas Deceuninck, ellas van a contribuir a crear un ambiente cómodo y acogedor en su casa. Debido a que el diseño de los componentes evita los puentes térmicos, la ventana terminada tendrá extraordinarias características de aislación térmica.

Comportamiento en Caso de Incendios

Pruebas de fuego han demostrado que los materiales Deceuninck, siendo retardadores naturales de llama durante toda su vida útil, no van a generar, apoyar o potenciar el desarrollo de incendios accidentales. A diferencia de las ventanas de madera, los elementos Deceuninck no apoyan la combustión y son auto extingüibles.

Resistencia a las Termitas

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck son totalmente resistentes a las termitas, gracias a los extraordinarios desarrollos de las materias primas de las ventanas y puertas Deceuninck.

Resistencia a la Intemperie

Más que cualquier otro material de construcción, las puertas y ventanas Deceuninck continúan en uso por muchos años debido a las excelentes propiedades de nuestros materiales empleados. Los componentes Deceuninck no se alteran en condiciones de temperaturas extremas, ni por los efectos de la intemperie.

Alto aislamiento acústico.

La protección contra el ruido es una característica esencial de una ventana moderna, a fin de garantizar una vida confortable, tanto en el hogar como en la oficina.

Alta Seguridad

Los perfiles de gran estabilidad fabricados por Deceuninck para puertas y ventanas ofrecen la mejor solución para aumentar la seguridad. Accesorios especiales y cristales de seguridad, más la fabricación calificada de la ventana y una instalación experta de la misma, otorgan una mayor seguridad.

Libre de Mantenimiento

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck no necesitan de mantenimiento regular y de alto costo. No se degradan, no se deforman ni corroen, incluso en climas tropicales o en ambientes costeros salinos. Por lo tanto, su mantenimiento se reduce a una simple limpieza que prácticamente mantiene inalterable su color y valor en el tiempo.

Máxima Estanqueidad

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck, gracias a sus componentes logran una mayor eficacia en ambientes marinos o salados sin perjuicio del acabado de la superficie o su performance. Una de las principales características de las ventanas Deceuninck es su resistencia a las lluvias con viento y lo estanco de sus burletes y juntas de tope perimetral.

Máxima Resistencia a los Vientos


Debido a las excelentes propiedades de los componentes empleados, los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck son ideales en lugares costeros y zonas de exposición extrema al viento, logrando mayor resistencia debido a sus propiedades de alta calidad y materiales de alta tecnología.



Colores Naturales, la elección más atractiva



12 COLORES Y TEXTURAS QUE PERSONALIZAN TUS AMBIENTES Y CREAN SOLUCIONES NATURALES A TUS PROYECTOS.

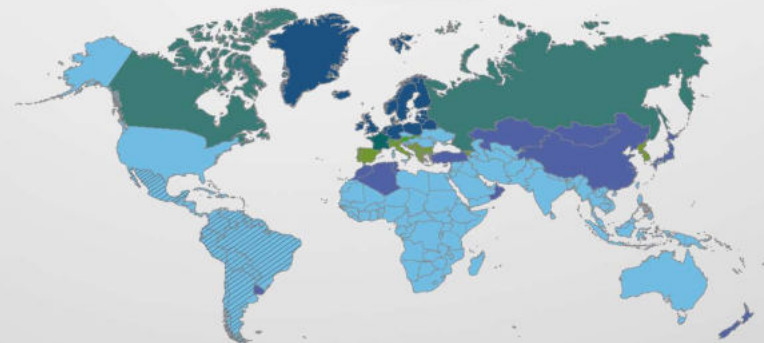

TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

Garantía Internacional Solex

GRUPO DE PAÍSES	1	2	3	4	5	6	
WOODEN SOLEX	15	15	10	10	10	10	10
SOLEX METALLIC	20	20	20	20	10	20	20




Nuestros productos

deceuninck

LÍNEA BELLA

El sistema que cubre tus necesidades de manera versátil y estética.

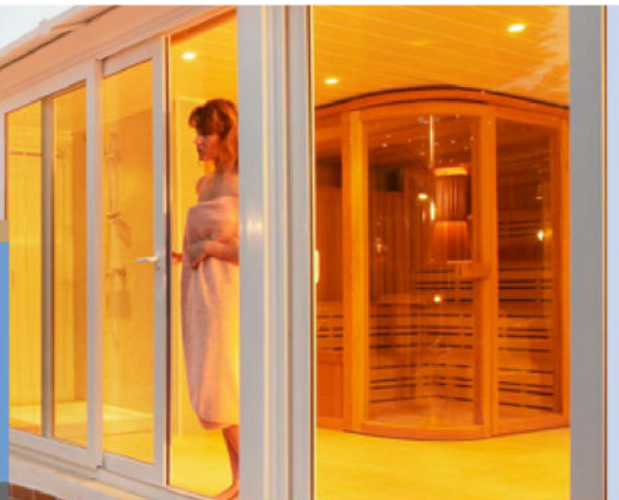



PERFILES LÍNEA BELLA

La familia de productos **BELLA** ofrece las mejores soluciones para los detalles deseados de su hogar, contando con el sistema Bella practicable para ventanas fijas, proyectantes y abatir exterior. Como también nuestro sistema de correderas Bella que dispone de 3 perfiles de marcos diferentes; Monomiel, de 2 Pielés y 3 Pielés que permiten el deslizamiento de puertas y ventanas de corredera. Ambas versiones son muy estéticas, ofreciendo una amplia versatilidad según sean los requerimientos del usuario. Las hojas de las ventanas Bella aceptan una capacidad de acristalamiento desde 4 mm. hasta 24 mm. de espesor.






Detalle 1

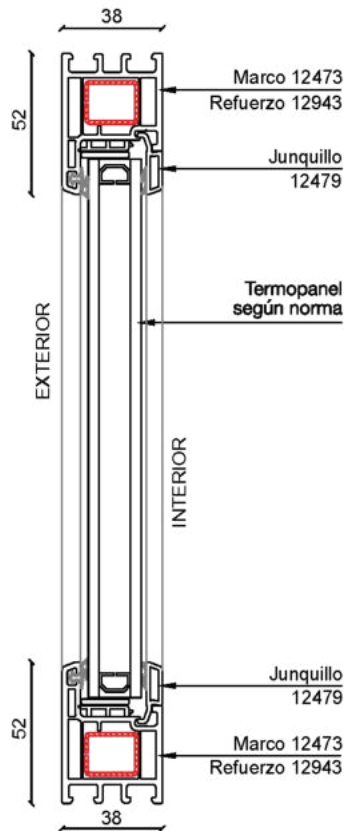



ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm
HASTA 24mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
REFUERZO DE ACERO.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 38mm.

Detalle 2

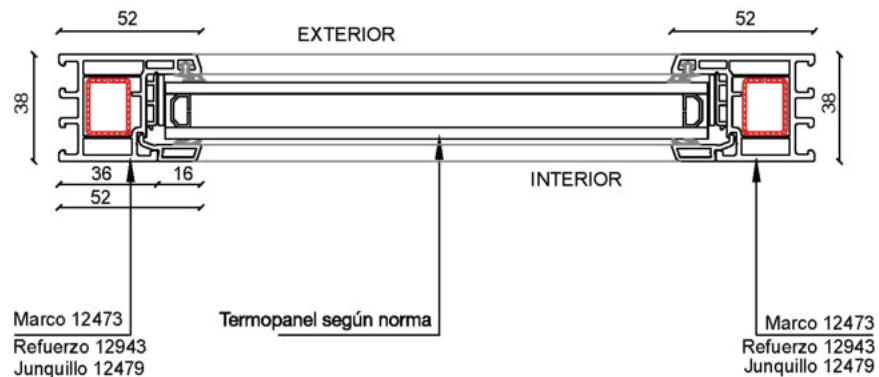




Detalle 1

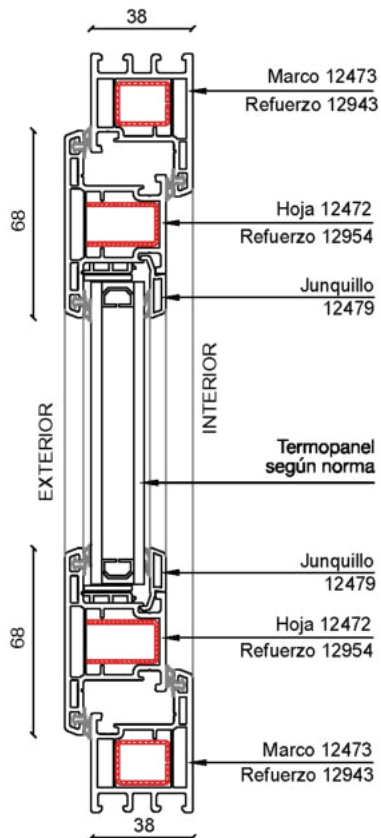


SISTEMA DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm
HASTA 24mm DE ESPESOR.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
REFUERZO DE ACERO.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 38mm.



Detalle 2

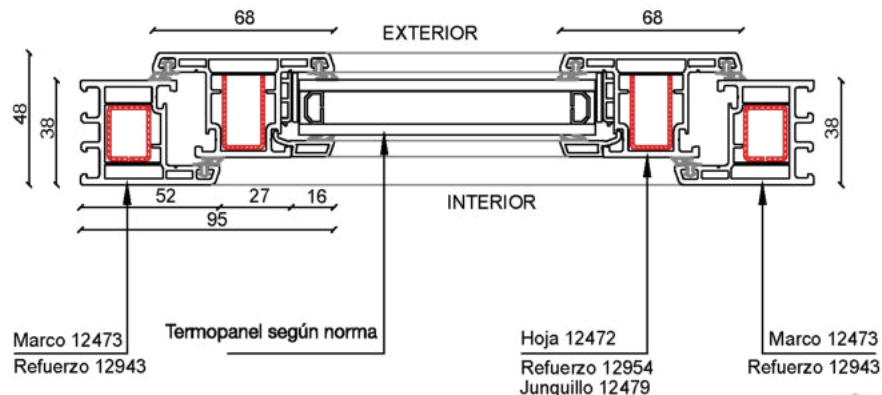

CORREDERA MONORRIEL
- VENTANA / PUERTA
HOJA 12471

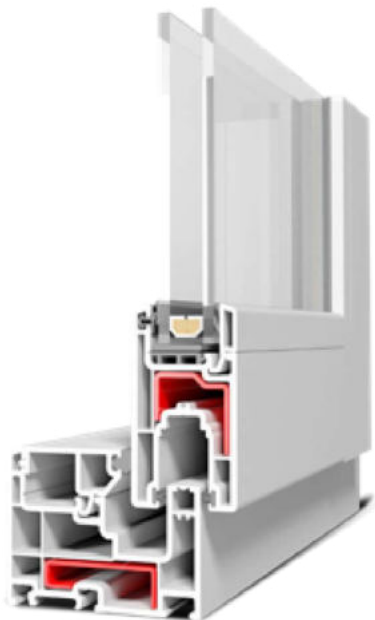


Detalle 1


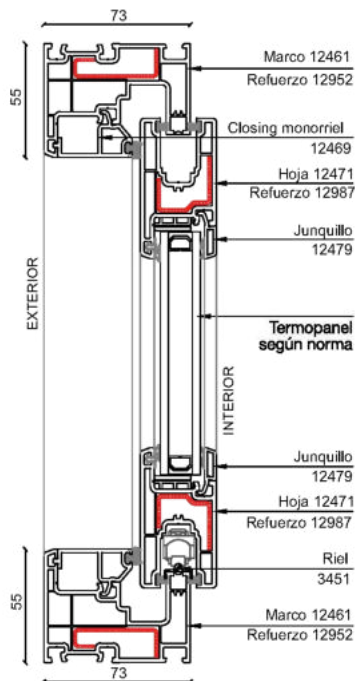


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTO.
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL
INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 73mm.

Detalle 2

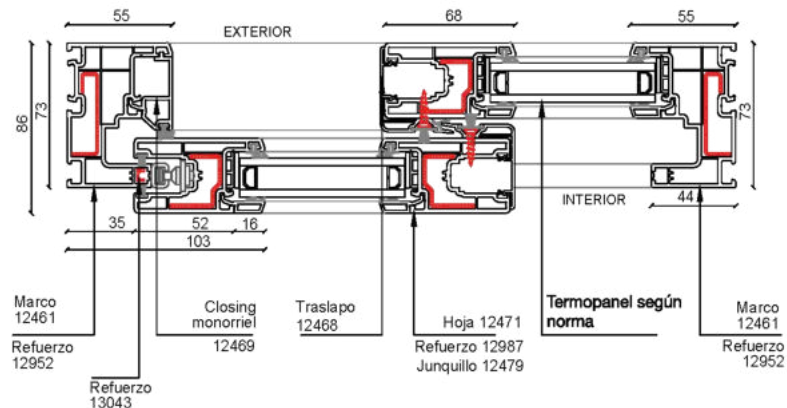


Detalle 1


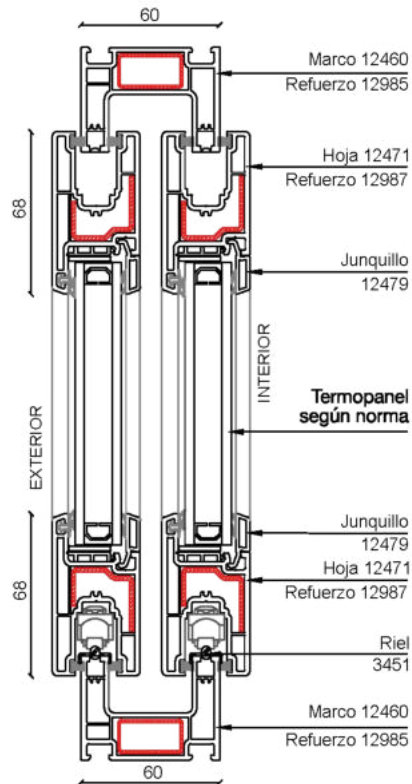


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTO.
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.


Detalle 2

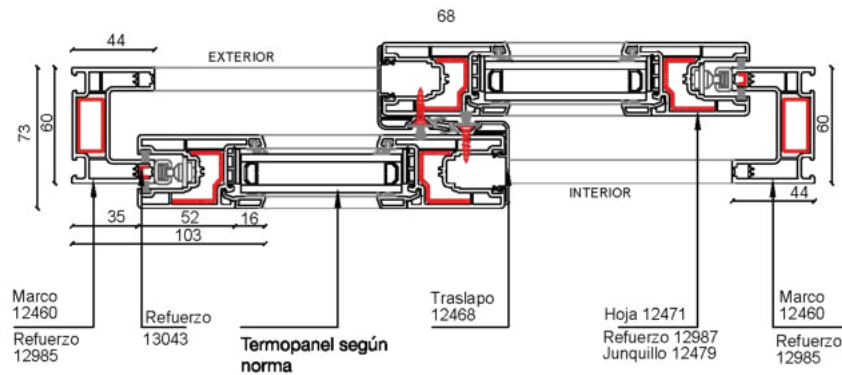

**CORREDERA DOBLE RIEL
VENTANA / PUERTA HOJA
12471 TRASLAPO ALTA
INERCI A 13050**


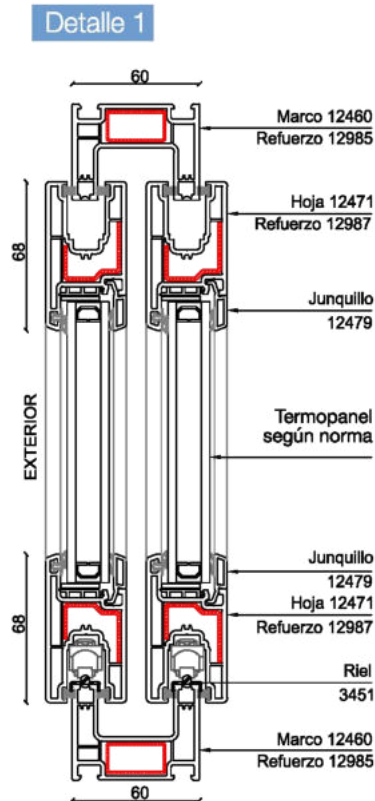


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL
INCORPORADA EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60mm.

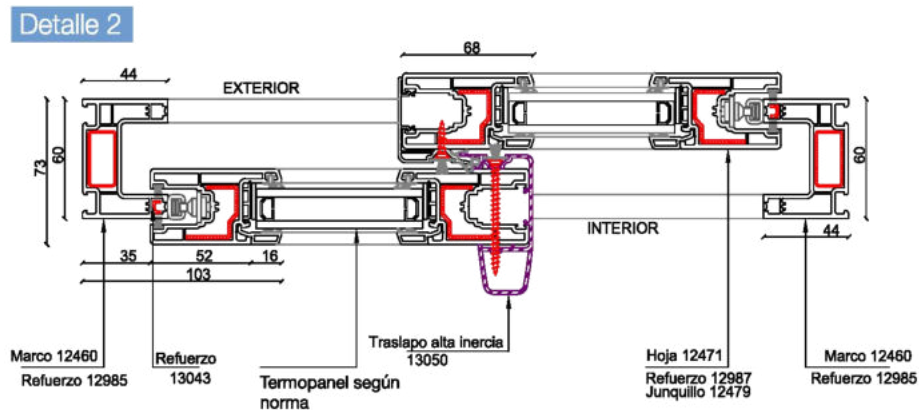


CORREDERA DOBLE RIEL
PUERTA HOJA 12474

Detalle 1

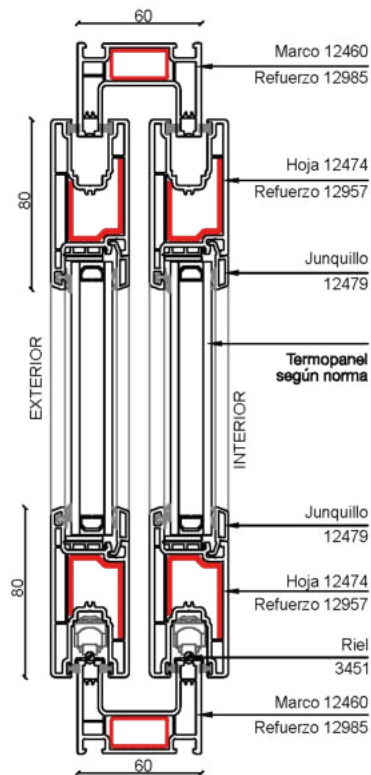

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 24mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FÁBRICA EN PERFILES DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60mm.


Detalle 2

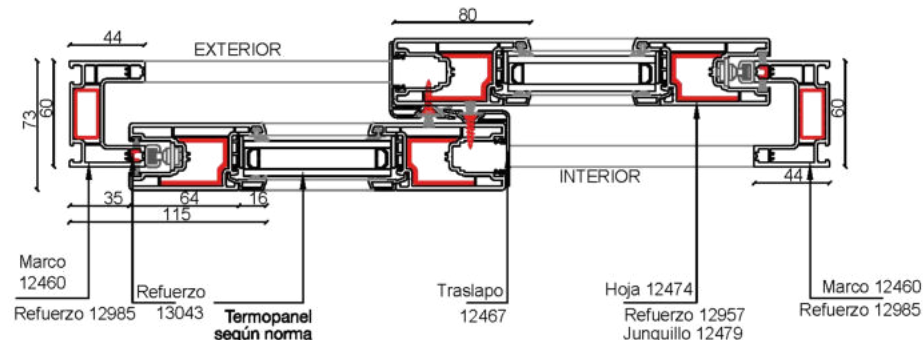

Nuestros productos **deceuninck**

LÍNEA SLIDING

Puertas y ventanas de corredera

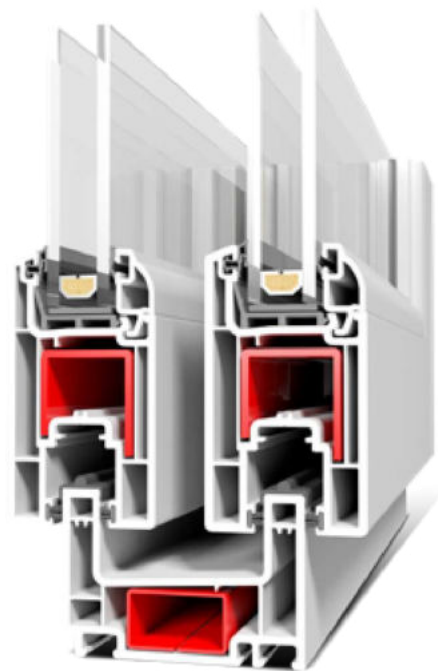

Los sistemas **SLIDING** de Deceuninck fueron diseñados para reflejar el anhelo de escapar de la vida cotidiana, para cumplir con los deseos de vivir conectados al aire libre y a la naturaleza, abriendo grandes espacios, y pensar libremente en diseños arquitectónicos.

Integridad del sistema:

El sistema de correderas **SLIDING** se compone de diferentes perfiles de PVC para proporcionar soluciones a todo tipo de detalles arquitectónicos especiales. Dispone, de 3 perfiles de marco diferentes: monomiel, de 2 y 3 rieles, que permiten deslizar hasta 6 hojas correderas en un elemento. Las hojas son de 2 tipos: de antepecho (perfil estilizado) y de piso a cielo (perfil robusto), según sea su aplicación. Ambas hojas son de 3 cámaras aislantes interiores, ofreciendo una excelente estabilidad, valores superiores en eficiencia energética y drenan de forma no visible hacia el exterior.

Concepto de aislamiento y estanqueidad:

Los sistemas de corredera **SLIDING** de Deceuninck se han diseñado en torno al concepto del aislamiento y estanqueidad. Tanto los perfiles como los materiales complementarios incluidos en el sistema han sido diseñados para proporcionar una estanqueidad superior, sobre todo frente a ráfagas de lluvia y viento, que es la gran debilidad de muchas ventanas de corredera. Los perfiles principales tienen sus correspondientes refuerzos de acero en el interior. Las hojas vienen con sus burletes y felpas incorporadas de fábrica. Los traslapes centrales cuentan con burletes de goma sintética, además de las tradicionales felpas, ofreciendo una estanqueidad absoluta en el encuentro central de las hojas. La hoja de antepecho y la de puerta ofrece espacio para instalar termopaneles y tripaneles de hasta 29 mm de espesor, posibilitando de esta manera mejores valores de aislamiento térmico y acústico, dependiendo de los cristales que se utilizarán.



PERFILES LÍNEA SLIDING

Variedad de diseños:

El sistema Sliding ofrece múltiples combinaciones de secciones deslizantes con secciones fijas en las partes superior, laterales e inferior de la ventana, sin tener que recurrir a perfiles que no corresponden al sistema.



GAMA DE COLORES





Escapa de la vida cotidiana y conéctate con el aire libre; grandes espacios, aislamiento y estanqueidad superior.

SLIDING

CORREDERA DOBLE RIEL
- VENTANA HOJA 12670




Detalle 1

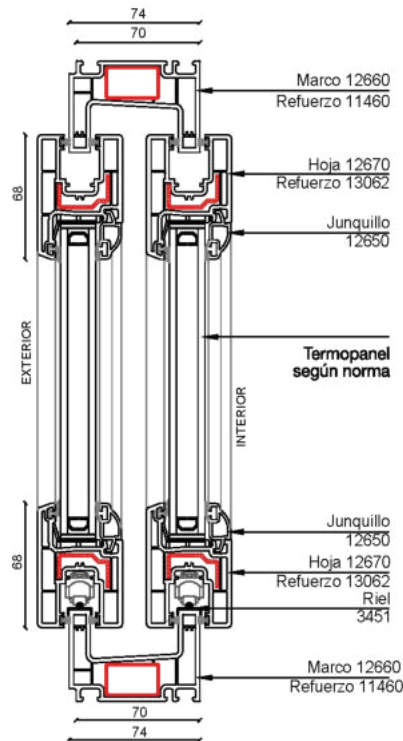


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 74 mm.

Detalle 2


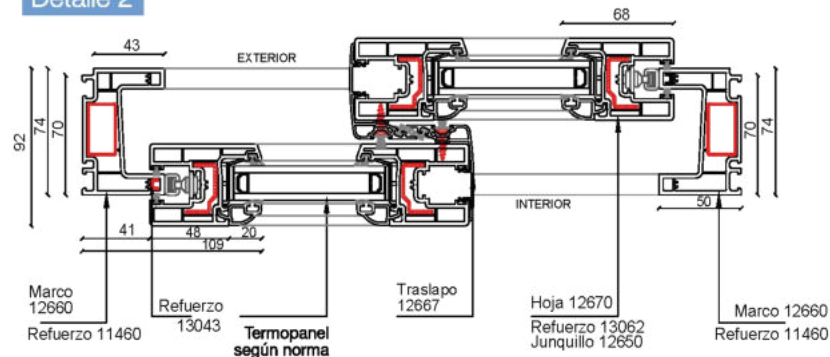


SLIDING

CORREDERA MONORRIEL
- PUERTA HOJA 12671

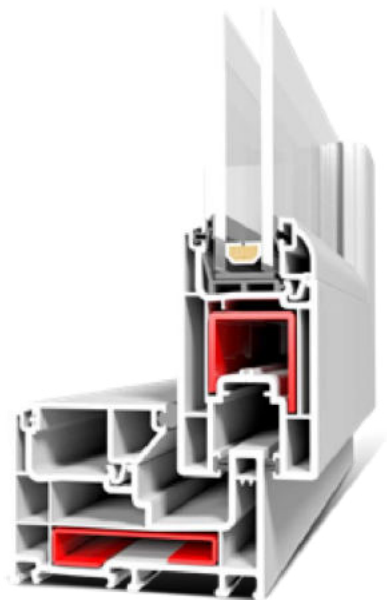


Detalle 1

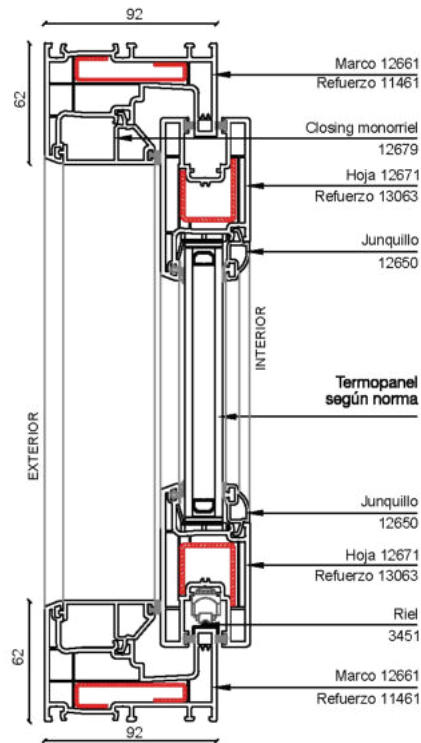




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 92mm.

Detalle 2

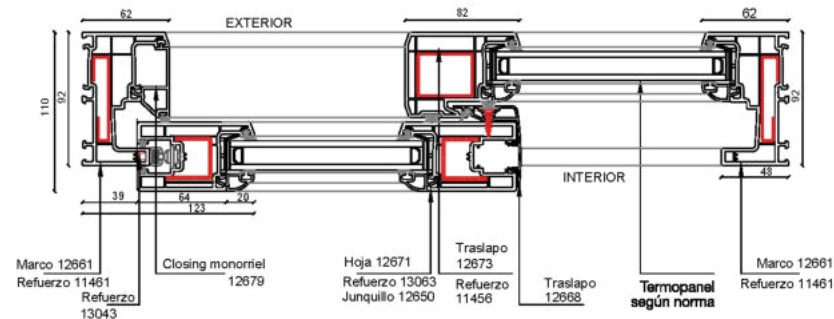


SLIDING

CORREDERA MONORRIEL
PUERTA HOJA 12671
+ 13040 ALTA INERCIA

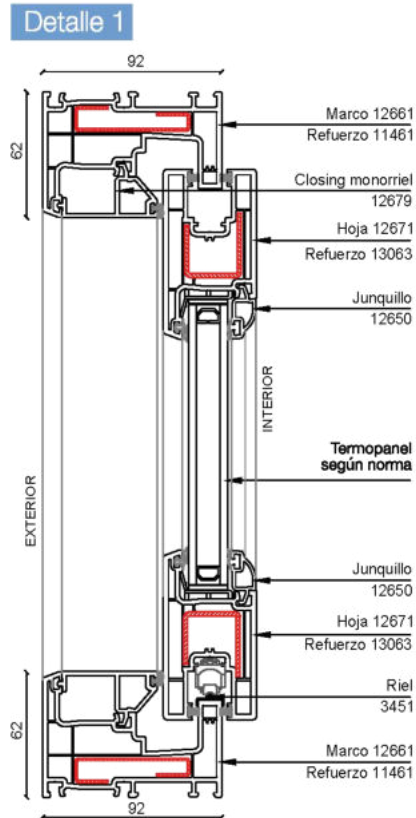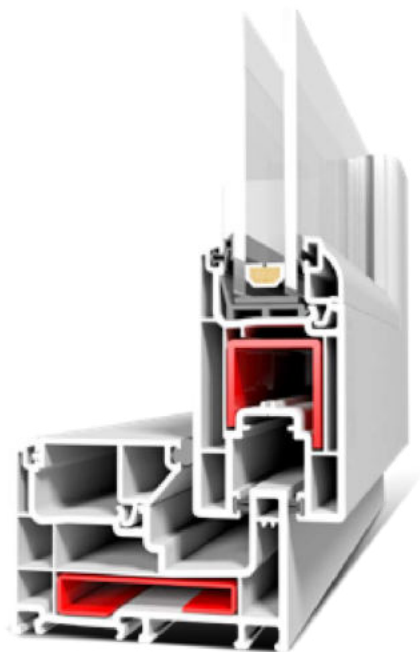

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR.
 DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
 ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
 SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS."
 TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
 CIERRES MULTIPUNTOS.
 SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
 EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
 PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 92 mm.

**TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN DOBLE RIEL
 CON TRASLAPO DE ALTA INERCIA.**

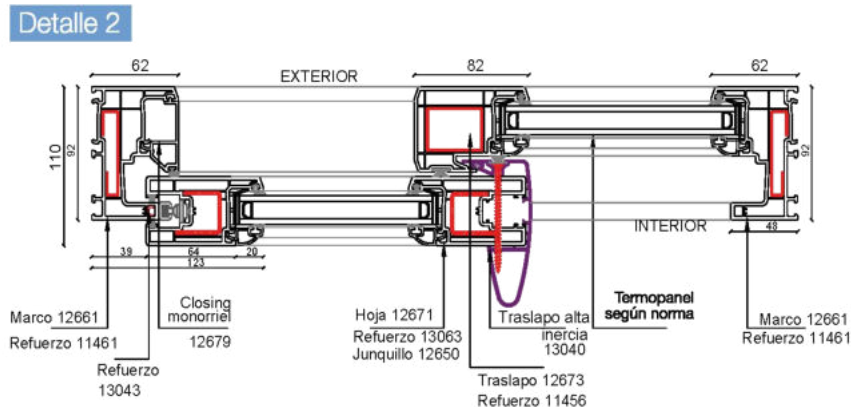

La familia de productos Everest Max brinda comodidad, aislamiento perfecto y elegancia sin afectar a su economía. El sistema de ventanas abatibles Everest Max, con sus 60 mm de ancho, alberga 4 cámaras de aislación y gracias a las 2 juntas perimetrales de tope de TPE (material termofusional), se obtiene una estanqueidad absoluta entre hoja y marco y en especial las esquinas. El sistema Everest Max está compuesto de una gran diversidad de perfiles que permiten aperturas de giro vertical y horizontal hacia dentro o hacia fuera y en combinación con una gran variedad de perfiles complementarios, ofrecen solución a todo tipo de detalles arquitectónicos específicos. Gracias a la combinación de una capacidad de acristalamiento de galce y espesor de junquillo, permite cristales de 4 mm hasta sistemas DVH/TVH de 36 mm de espesor.

Las amplias vistas de los perfiles que conforman las puertas abatibles han sido óptimamente reducidas para aumentar la superficie acristalada de la puerta sin disminuir su estabilidad y dejar pasar un mayor rango de visibilidad o luz, según sea el caso. Todos los perfiles principales del sistema Everest Max tienen la inclinación indicada para lograr una rápida evacuación del agua de lluvia en el interior del perfil. Además este sistema permite la fabricación de aperturas especiales, tales como puertas plegables y ventanas osciloparalelas. Los perfiles del sistema Everest Max cumplen con el estándar EN 12608 Y TS 5358.

El sistema Everest Max ofrece simplicidad y una perfecta armonía tanto con la arquitectura y decoración, aportando luminosidad y seguridad a su hogar.

Nuestros productos **deceuninck**

LÍNEA Everest MAX

**Comodidad,
elegancia y
aislamiento
perfecto.**


Aperturas de giro vertical y horizontal, hacia dentro o hacia afuera y en combinación con una gran variedad de perfiles complementarios.

Puertas y Ventanas Abatibles

GAMA DE COLORES



PERFILES SISTEMA EVEREST MAX


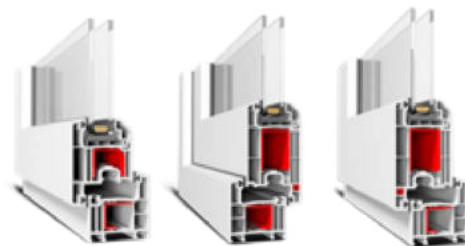


Everest MAX

FIJO




Detalle 1

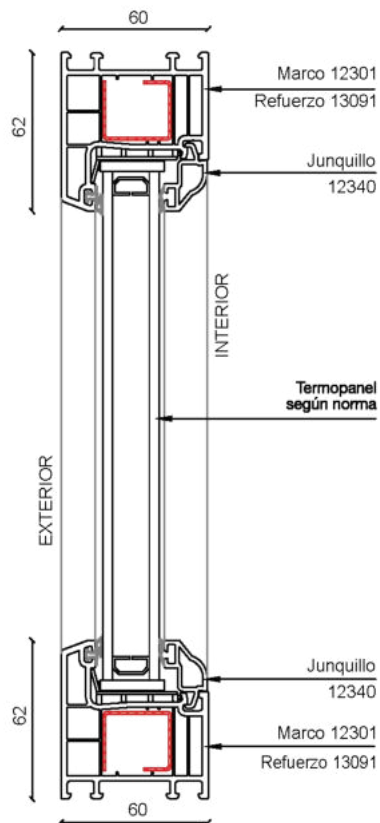

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
SISTEMAS DE CIERRE DE JUNTA DE TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.

Detalle 2


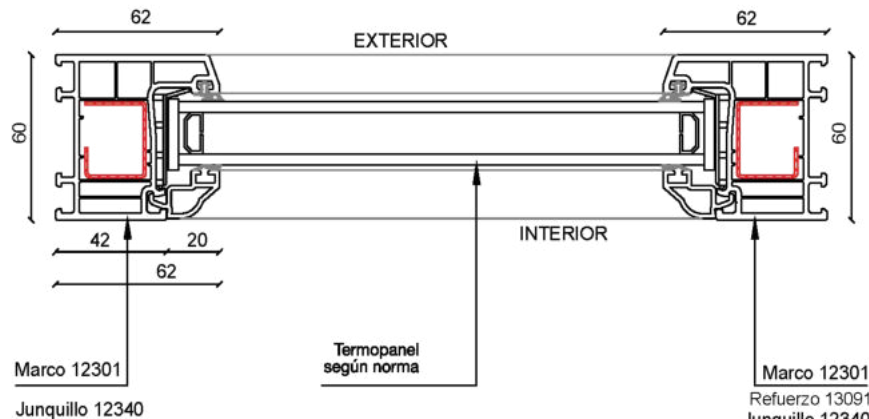


Everest MAX

ABATIR INTERIOR




Detalle 1

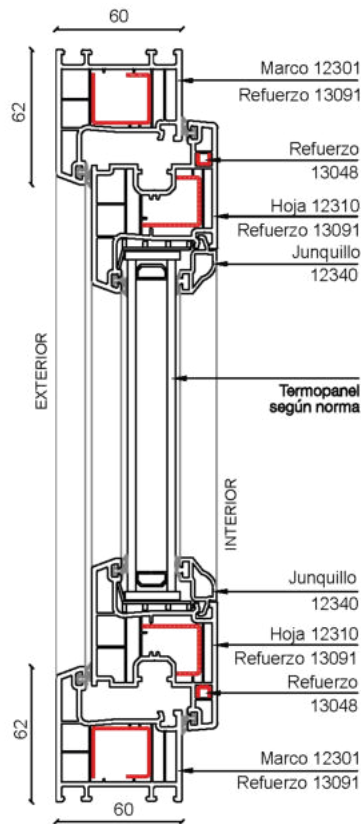


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
CIERRE MULTIPUNTO.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.

Detalle 2


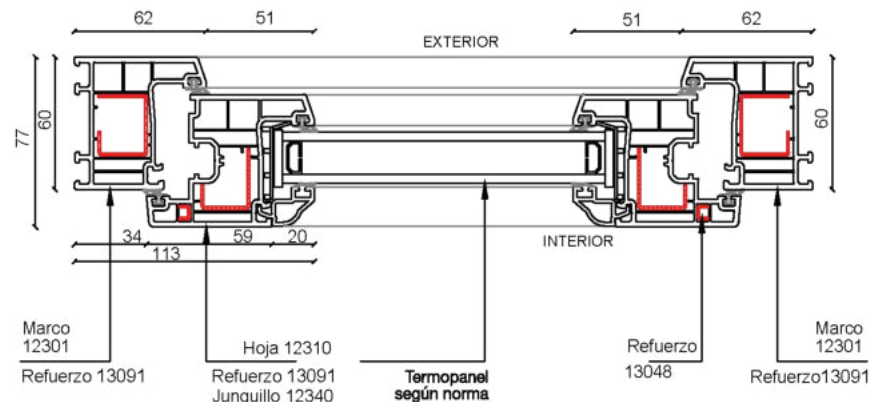


Everest MAX

PROYECTANTE

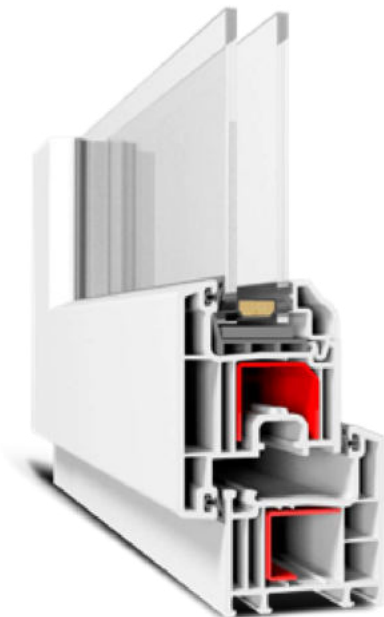


Detalle 1

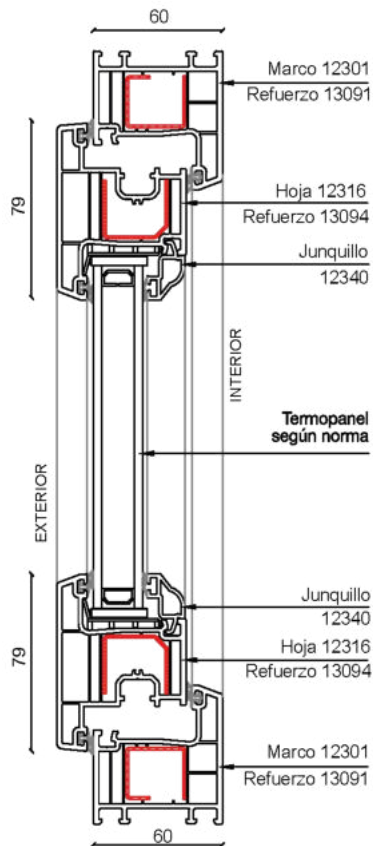

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.

SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
CIERRES MULTIPUNTO.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.

Detalle 2


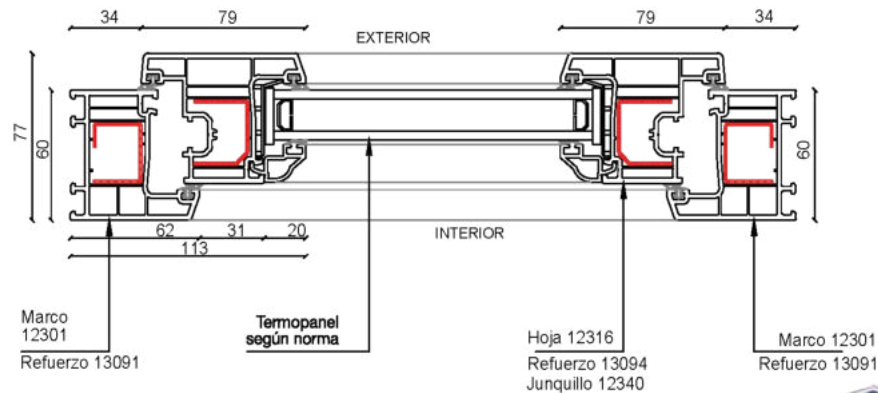


Everest MAX

OSCILOBATIENTE




Detalle 1

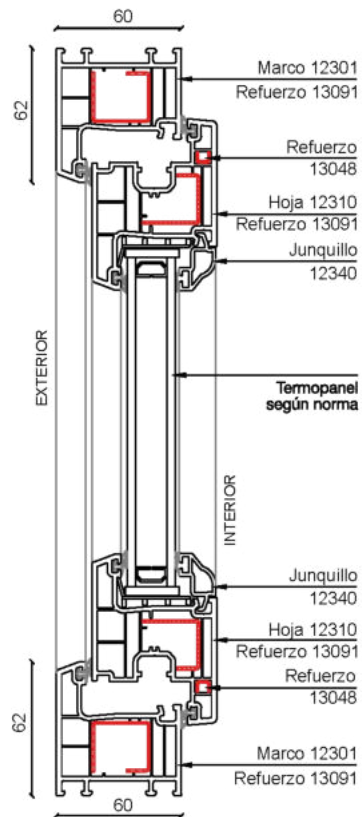


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN
NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
CIERRES MULTIPUNTO.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.

Detalle 2


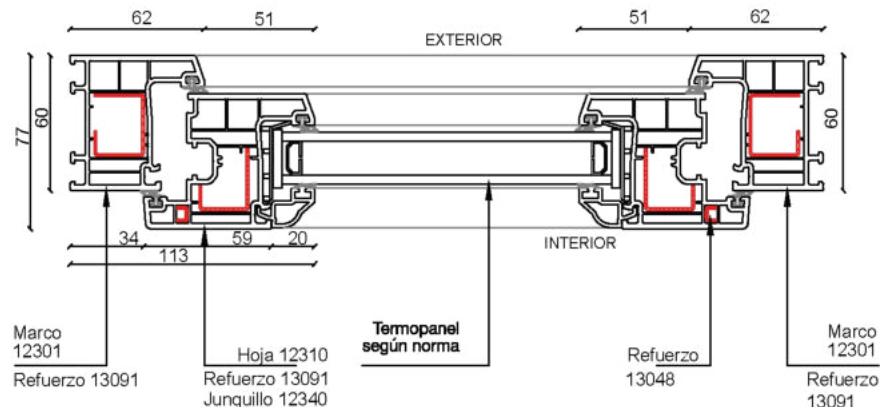


Everest MAX

PUERTA

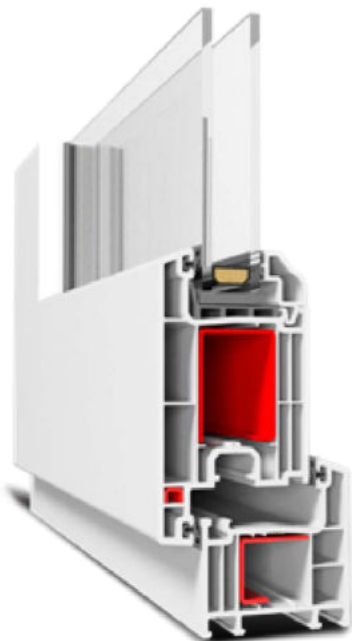


Detalle 1

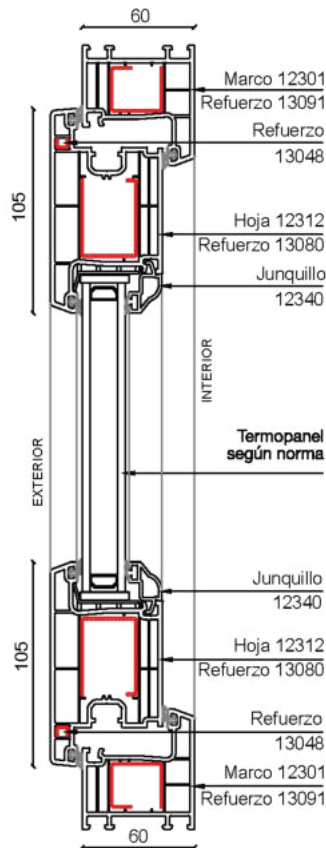

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
SISTEMA DOBLE JUNTA DE TPE.
CIERRES MULTIPUNTO.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.

Detalle 2

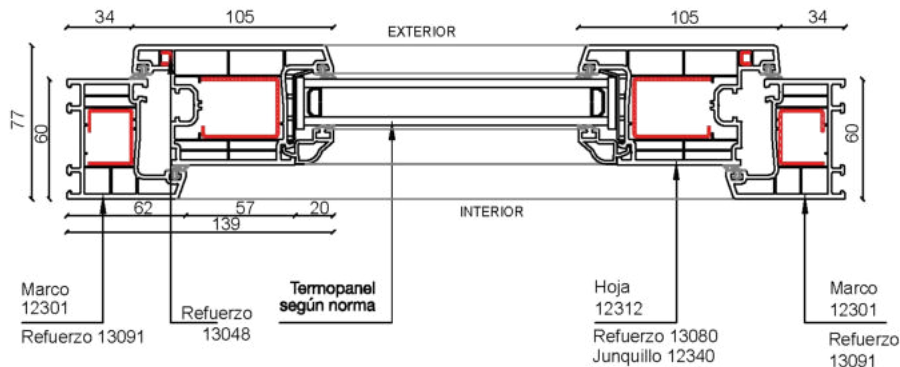

Everest MAX

SOLUCIONES PUERTA ABATIR INTERIOR Y EXTERIOR

Las soluciones de las puertas Everest MAX Deceuninck, posibilitan el libre tránsito manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y Diseño. Con sistema de cierres multipunto, Bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.



Cerraderos con bloqueo de seguridad.

Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.

Sistema de cierre multipunto.

Solución de marco perimetral o de libre tránsito.

MARCO PERIMETRAL

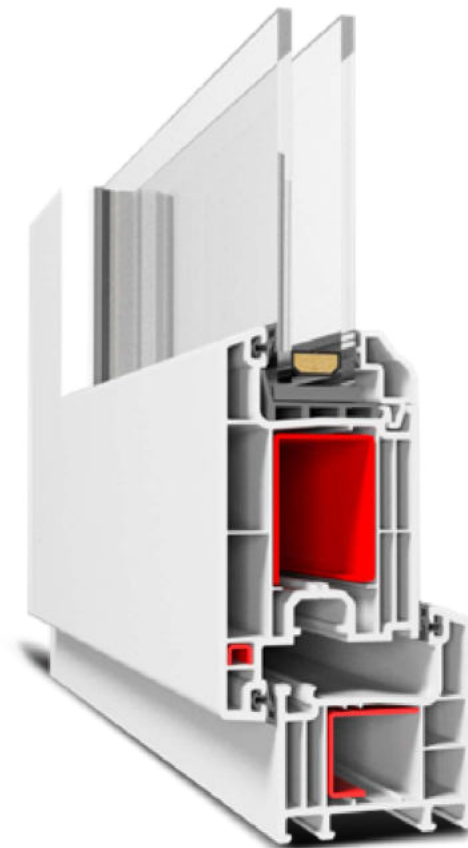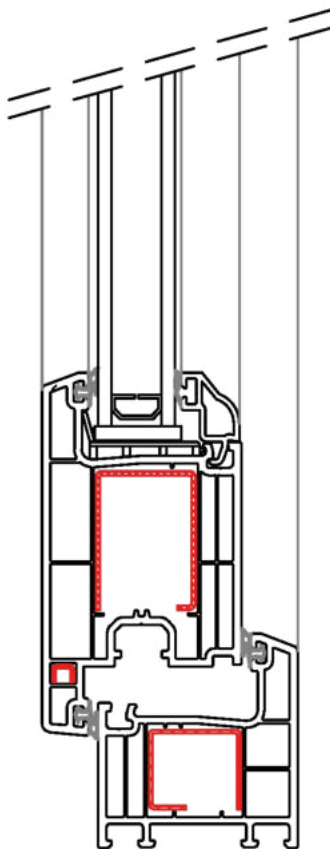

Everest MAX

SOLUCIONES PUERTA ABATIR INTERIOR Y EXTERIOR

Las soluciones de las puertas Everest MAX Deceuninck, posibilitan el libre tránsito manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y Diseño. Con sistema de cierres multipunto, Bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.



Cerraderos con bloqueo de seguridad.

Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.

Sistema de cierre multipunto.

Solución de marco perimetral o de libre tránsito.

OPCIÓN UMBRAL INFERIOR DE ALUMINIO

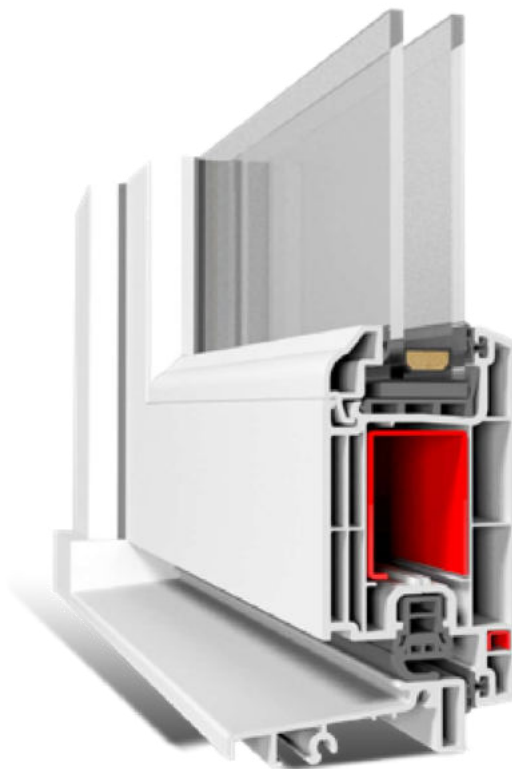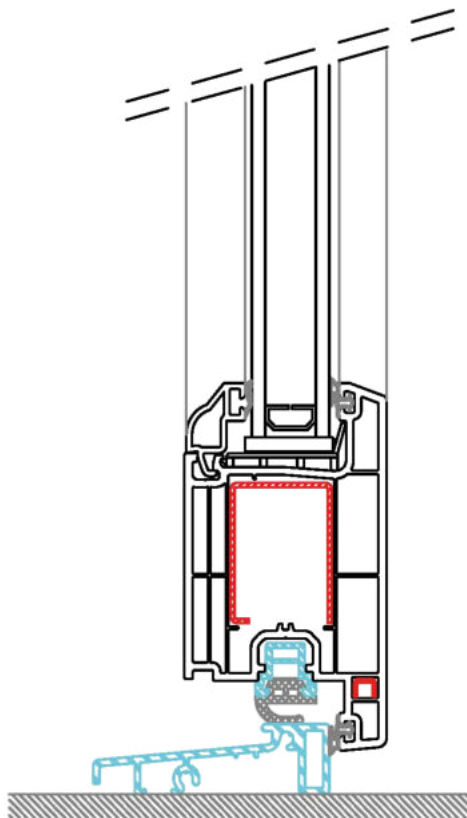

Everest MAX

SOLUCIONES PUERTA ABATIR INTERIOR Y EXTERIOR

Las soluciones de las puertas Everest MAX Deceuninck, posibilitan el libre tránsito manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y Diseño. Con sistema de cierres multipunto, Bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.


Cerraderos con bloqueo de seguridad.


Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.

Sistema de cierre multipunto.


Solución de marco perimetral o de libre tránsito.

PASO LIBRE C/CEPILLO

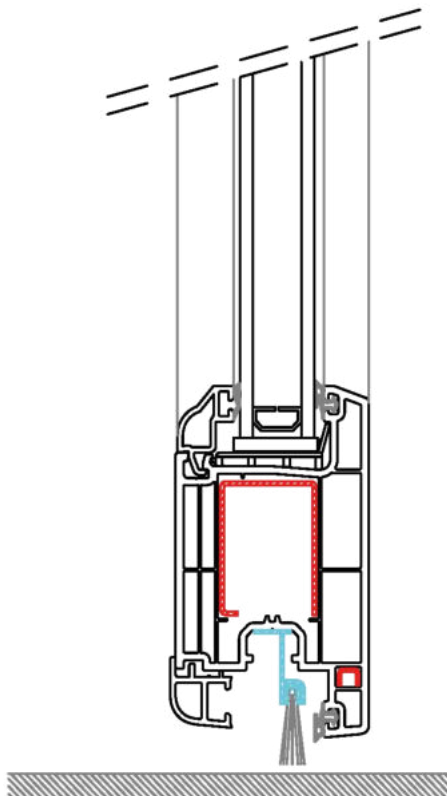

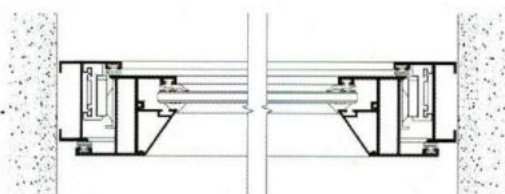

Corte Horizontal

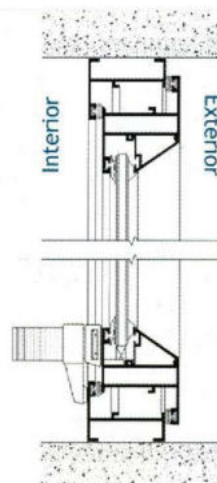

Corte Vertical

BENEFICIOS:

Sistema proyectante clásico. Hermético.

Excelente coeficiente acústico, gracias a su cerramiento de doble contacto, el cual mejora al emplearse cristal laminado.

Permite vidrios monolíticos laminados y termopaneles.

Permite combinar paños fijos y móviles gracias a la versatilidad de los perfiles que componen esta serie.

Operación silenciosa. Son estéticas.

Resistente, poseen perfiles tubulares en las naves.

No se corroen, mínimo mantenimiento.

Evacuación de agua por perfiles de "cámara de agua" a pedido.

ACCESORIOS:

Brazos de extensión Udinese A5BPR/1200 y 950 (37°) en colores bronce, natural y negro.


Brazo de extensión Udinese DA35/14-400, 14-650 y 14-900 en colores blanco, bronce, negro y natural.

Manijas Udinese 735 en los mismos colores del acabado del aluminio (disponibles en derecha e izquierda).


Cierre 7969 izquierdo o derecho para ventanas con pegado en silicona estructural en sistema de Piel de Vidrio.

Burlete negro de doble contacto (DC-142), burlete negro B-42, burlete negro 4mm (C-446x13mm) de cuña, burlete negro de 5mm (C-446x11mm) de cuña, burlete transparente doble contacto (DC-142)02.


Perfil							
Referencia	ALN - 4204	ALN - 4209	ALN - 4202	ALN - 4203	ALN - 4206	ALN - 4208	ALN - 4225
Uso	Palillo	Marco fijo	Hoja	junquillo	Junquillo doble vidrio	Junquillo	Hoja móvil

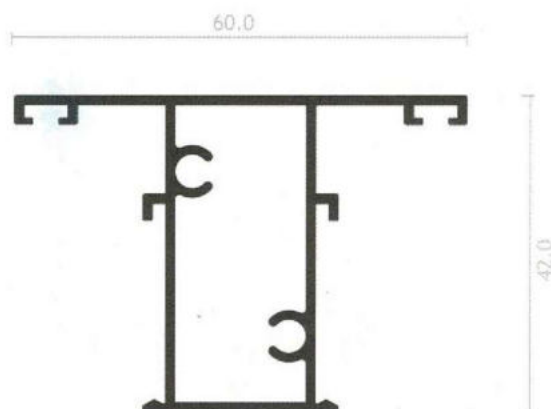


ALN-4204

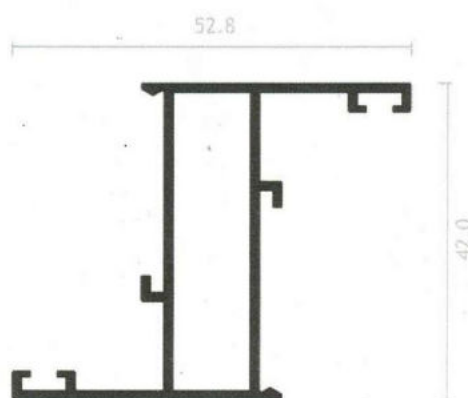


ALN-4202

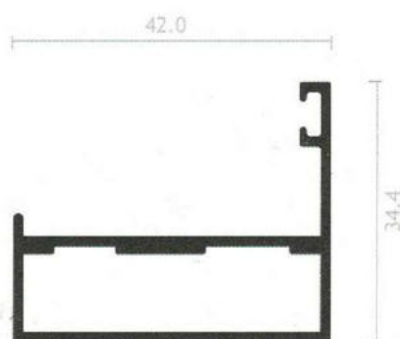

ALN-4225

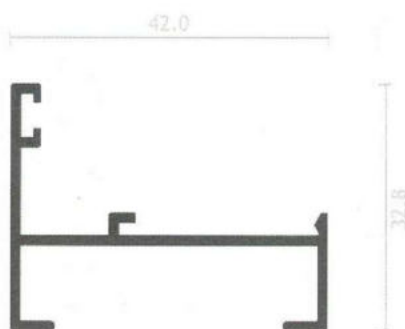


ALN-4209



ALN-4206




ALN-4208



ALN-4203



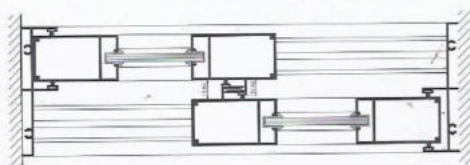

Corte Horizontal



Corte Vertical

BENEFICIOS:

Versátil, puede fabricarse con sistema de riel doble para mamparas doble corredizas y mamparas fijo corredizas.

Deslizamiento silencioso. Son estéticas.

Hermética, por su sistema de burletes y felpas.

Resistentes, poseen perfiles tubulares en las naves.

No se corroen, mínimo mantenimiento.

ACCESORIOS:

Cierre Udinese 7411 automático con llave o sin llave en colores: natural, negro, bronce y blanco.

Agarradera simple de nylon 2711 en colores: bronce, negro y blanco.

Udinese cerradura 829 C/200/55 "pico de loro" en colores cromado o negro

Gran variedad de cierres tiradores Udinese en los mismo acabados del aluminio.

Sistemas de rodamientos pesados.


Burletería en PVC o Santoprene de DVP, según necesidad del cliente.

Acepta cristales monolíticos, laminados e insulados de hasta 18 mm.


Felpa negra o gris de acuerdo a las preferencias del cliente.

Permite perfiles de decoración "cuadrícula".


Perfil								
Referencia	ALN - 700	ALN - 701	ALN - 702	ALN - 703	ALN - 704	ALN - 705	ALN - 775	ALN - 840
Uso	Cabezal	Sillar	Jamba	Horizontal inferior y superior	Traslape	Enganche	Sillar inclinado	Adaptador dos naves

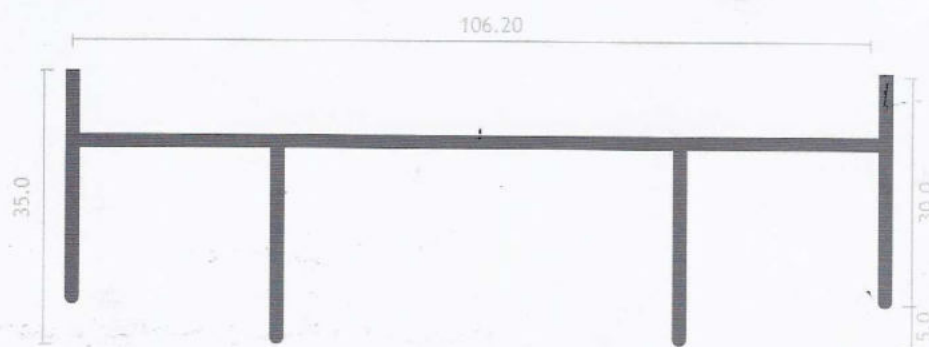


ALN-700

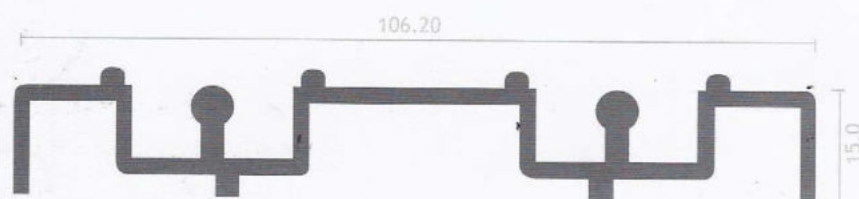


ALN-701

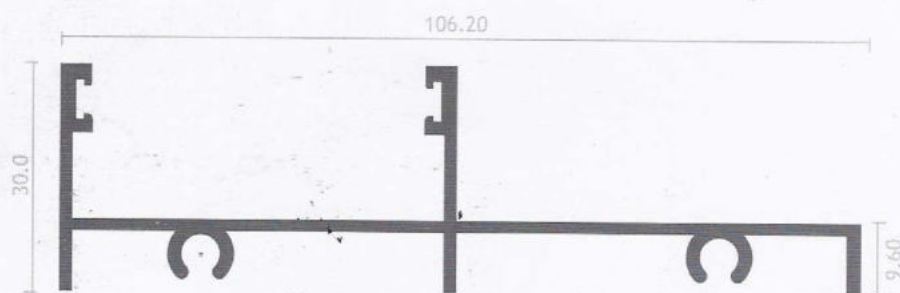


ALN-702

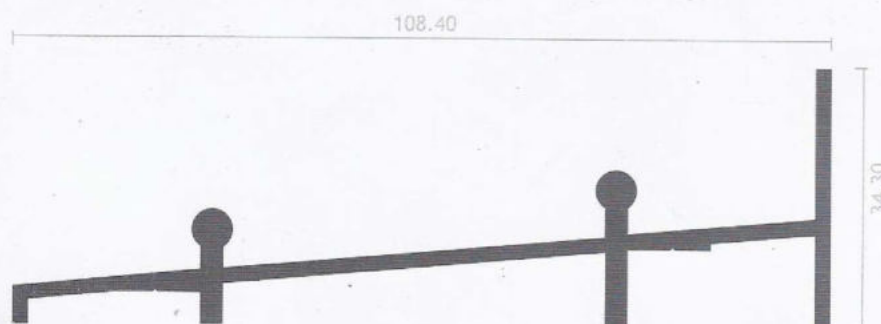


ALN-775

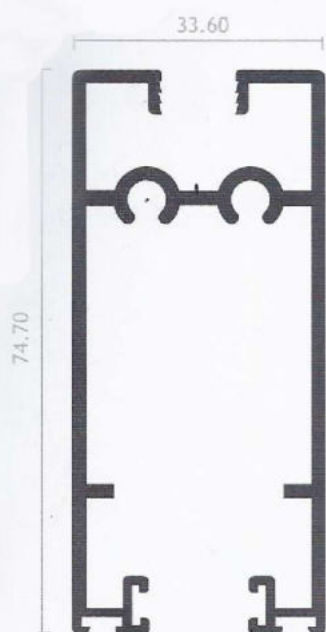


ALN-703

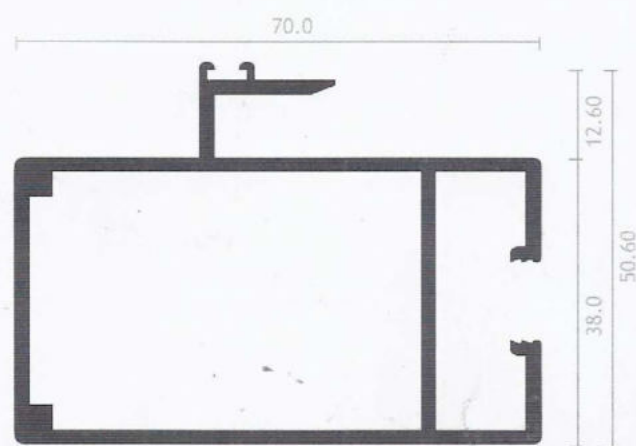

ALN-705

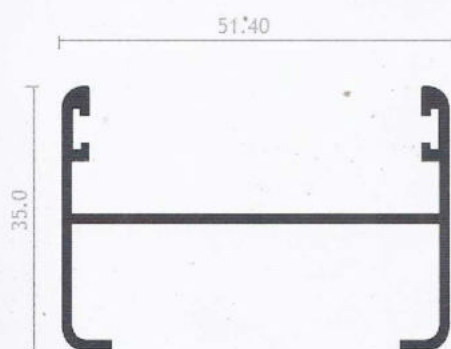


ALN-840

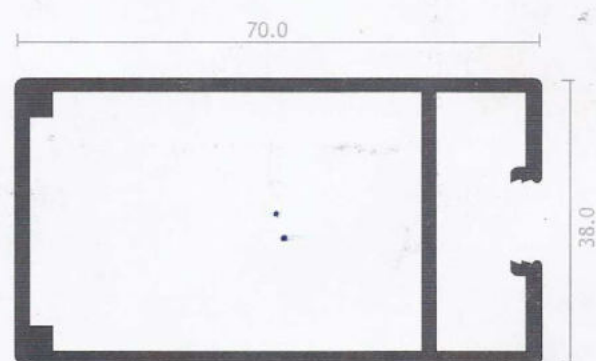


ALN-704





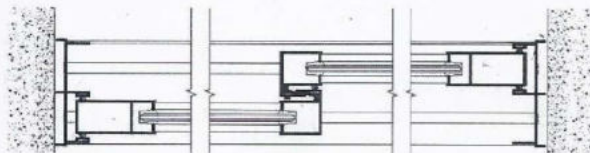

Corte Horizontal

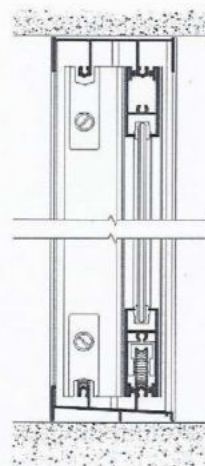

Corte Vertical

BENEFICIOS:

Versátil, puede fabricarse con sistemas de riel doble para ventanas doble corredizas y ventanas fijo corredizas.

Efectivo desalojo de agua, pueden utilizarse sillares con perfiles alfajía y perfiles "cámara de agua" a pedido.

Deslizamiento silencioso. Son estéticas.

Hermética, por su sistema de burletes y felpas.

Resistentes, poseen perfiles tubulares en las naves.

No se corroen, mínimo mantenimiento.

ACCESORIOS:

Cierre Udinese 7411 automático con llave o sin llave en colores: natural, negro, bronce y blanco.

Sistema de rodamiento IRADUC de nylon AL-20.


Burlete Santoprene negro de 4 mm (302).

Acepta cristales de 4 mm a más.


Felpa negra o gris de acuerdo a las preferencias del cliente.

Permite perfiles de decoración "cuadrícula" ALN 508.


Perfil									
Referencia	ALN - 2010	ALN - 2009	ALN - 2011	ALN - 2005	ALN - 2004	ALN - 2002	ALN - 2001	ALN - 508	ALN - 5008
Uso	Pierna	Jamba	Traslapo reforzado	Zócalo	Cabezal	Riel inferior	Riel superior	Perfil cuadrícula	Perfil adaptador

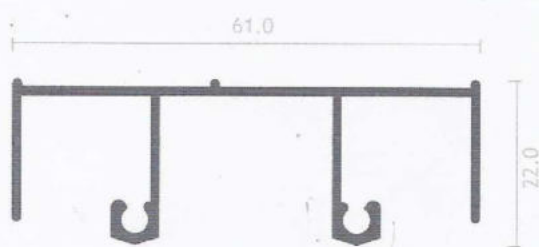


ALN-2001

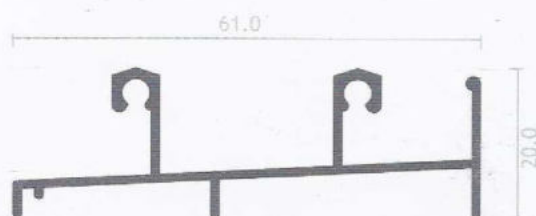


ALN-2002

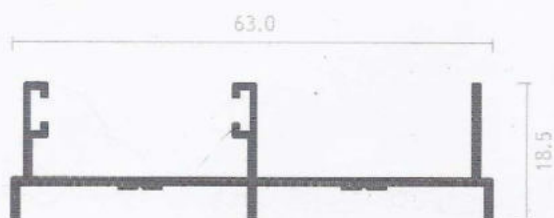


ALN-2009

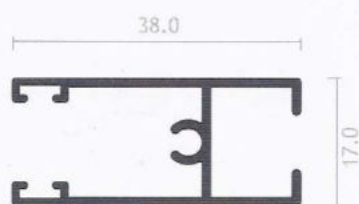


ALN-2004

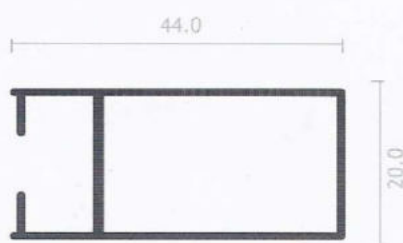


ALN-2010

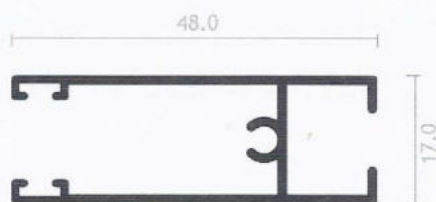

ALN-2005



ALN-2011





ALN-5008




ALN-508



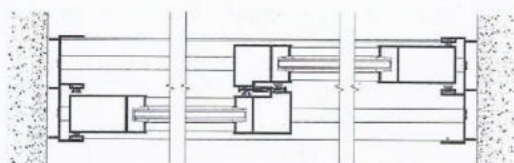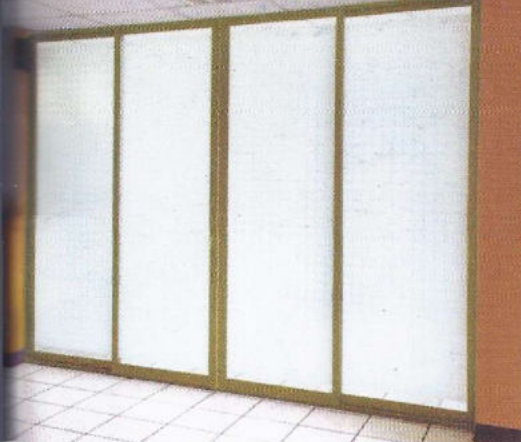

Corte Horizontal

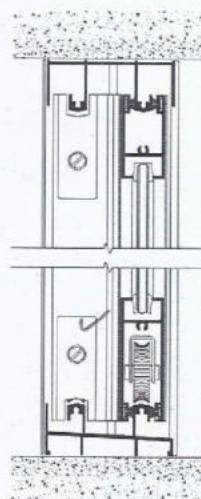

Corte Vertical

BENEFICIOS:

Versátil, puede fabricarse con sistema de riel doble para ventanas doble corrediza y ventanas fijo corredizas.

Efectivo desalojo de agua, pueden utilizarse con perfiles alfajía y perfiles "cámara de agua" a pedido.

Deslizamiento silencioso. Son estéticas.

Hermética, por su sistema de burletes y felpas.

Resistentes, poseen perfiles tubulares en las naves.

No se corroen, mínimo mantenimiento.

ACCESORIOS:

Cierre Udinese 7411 automático con llave o sin llave en colores: natural, negro, bronce y blanco.

Agarradera simple de nylon 2711 en colores: bronce, negro, blanco Udinese cerradura 829 C/200/55 "pico de loro" en colores cromado o negro.

Sistemas de rodamientos IRADUC de nylon AL-25 o rodamiento ajustado de aguja Pabose.


Burlete negro 5mm (305) y 6mm (306).

Acepta cristales monolíticos y laminados.


Felpa systral negra o gris de acuerdo a las preferencias del cliente.

Permite perfiles de decoración "cuadrícula" ALN 508.


Perfil									
Referencia	ALN - 2501	ALN - 2502	ALN - 2504	ALN - 2505	ALN - 2507	ALN - 2509	ALN - 2510	ALN - 508	ALN - 2521
Uso	Riel superior	Riel inferior	Cabezal	Zócalo	Traslapo	Jamba	Pierna	Perfil cuadrícula	Perfil adaptador

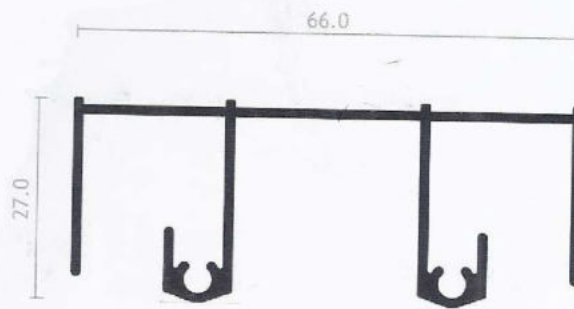


ALN-2501

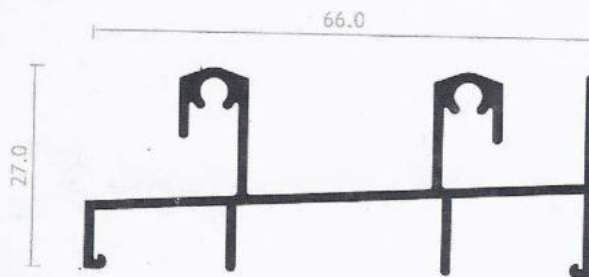


ALN-2502

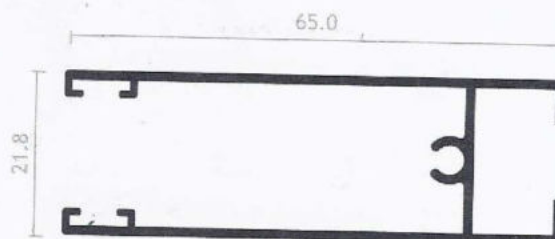


ALN-2505

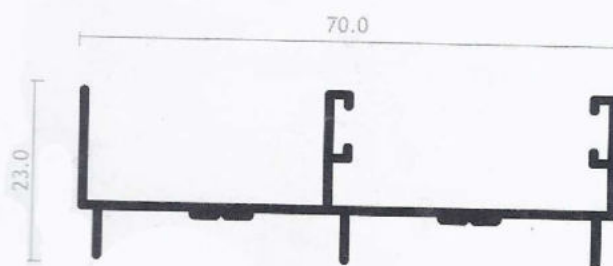


ALN-2509

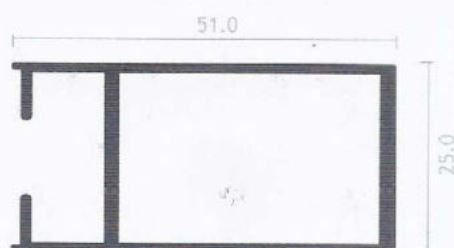


ALN-2510

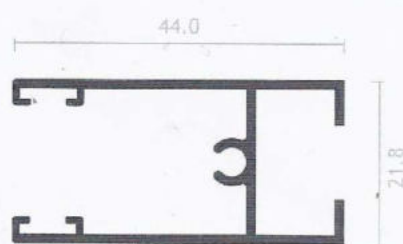

ALN-2504

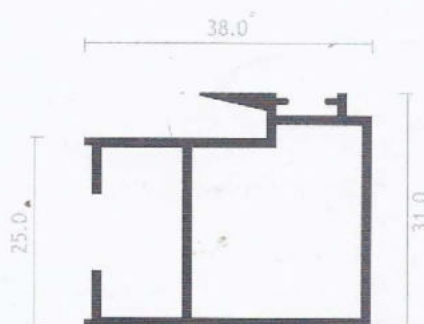


ALN-2507

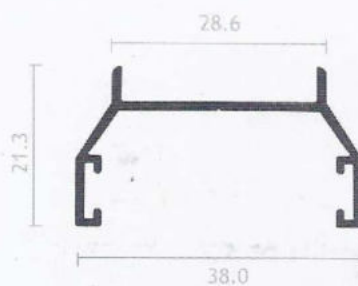


ALN-2521



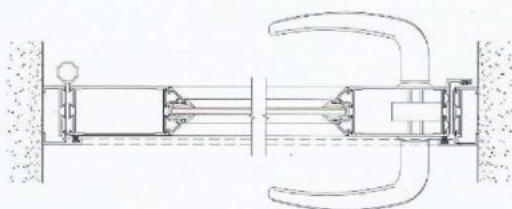

Corte Horizontal

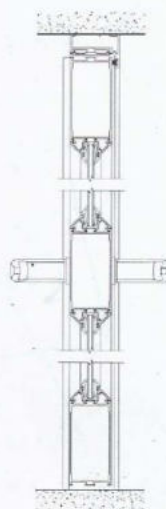

Corte Vertical

BENEFICIOS:

Versátil, por los diferentes perfiles que lleva, permitiendo diferentes diseños.

Operación silenciosa. Son estéticas

Hermética, por su sistema de burletes y felpas.

Resistentes, poseen perfiles tubulares en las naves.

No se corroen, mínimo mantenimiento.

ACCESORIOS:

Manija Udinese 6145 E24-L42 en colores blanco, bronce, negro y natural.

Cerradura Udinese 323 C/400/55 cromado y negro mate.

Bisagra de aluminio Udinese S35 en colores blanco, bronce, natural y negro.


Permite vidrios monolíticos y laminados de hasta 8mm.

Burlete negro CU-AM 35, para cristal de 4mm y 5mm.


Felpas negra y gris, según las preferencias del cliente.

Permite perfiles de decoración "cuadrícula" ALN 508.


Perfil								
Referencia	ALN - 3501	ALN - 3502	ALN - 3503	ALN - 3506	ALN - 3507	ALN - 3508	ALN - 3509	ALN - 3510
Uso	Bastidor	Marco	Junquillo	Tapa	Tapa portafelpa	Bastidor	Tope con portafelpa	Soporte de armado

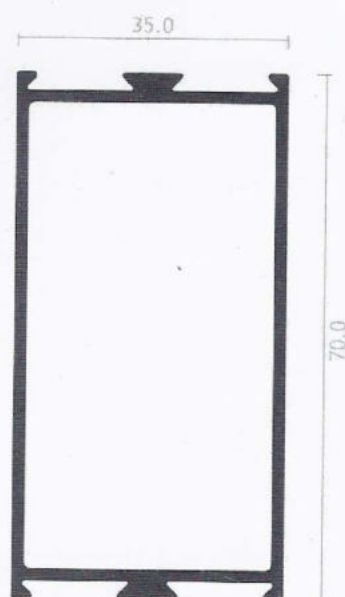

ALN-3501



ALN-3508

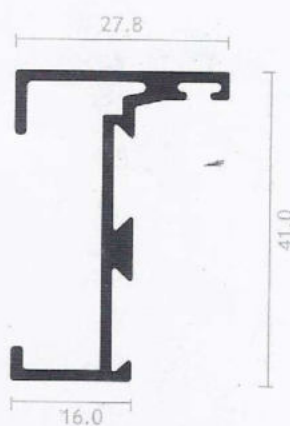


ALN-3502




ALN-3509



ALN-3506



ALN-3507

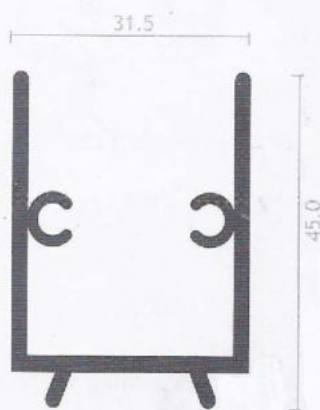

ALN-3510




ALN-3503



SISTEMA CORREDIZA PERIMETRAL 80

SERIE EUROPEA

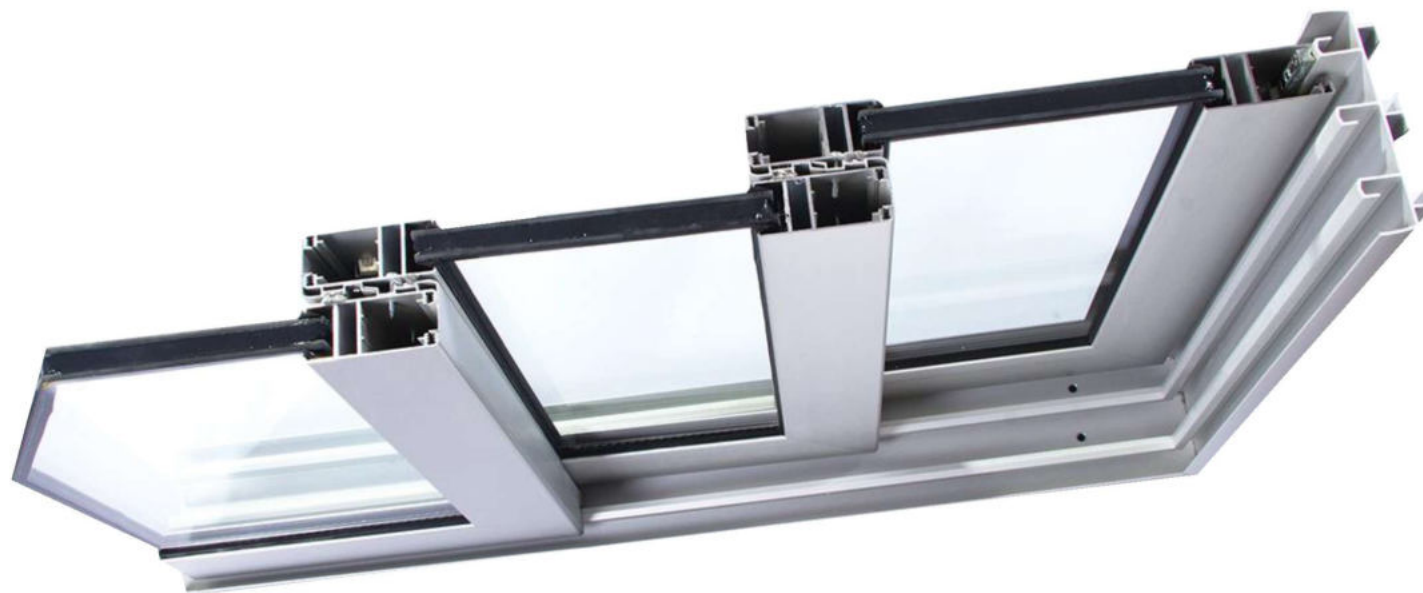

- Serie perimetral
- Diseño moderno
- Perfiles de bordes boleados
- Hojas limpias sin junquillos
- Para todo tipo de edificación
- Sección de Marco Doble 100mm
- Sección de Marco Triple 146mm
- Altura marco de hoja 80mm
- Espesor de carpintería de aluminio de 1.6mm
- Admite vidrio de 6, 8 y 22mm
- Medida máxima 3000x3000
- Ruedas que resisten hasta 125Kg cada una
- Deslizamiento silencioso y de fácil operación
- Permite protección interna y/o externas al no generar obstáculo en su apertura
- Posibilidad de montaje con cierre embutido o manija multipunto
- Optima unión de perfil hoja de marco por uso de escuadras de alineamiento
- Burletes de EPDM, con excelente resistencia al envejecimiento y luz ultravioleta
- Mejora sustancial de la hermeticidad por uso de Felpa con barrera en el centro
- Mínimo mantenimiento



**SISTEMA
CORREDIZA
PERIMETRAL**

SEGURO MULTIPUNTO

CREMONA NT



MANILLA R-LINE



KIT CERRADEROS



CALZO S007



CIERRE EMBUTIR

CIERRE EMBUTIR DUO



CERRADERO DUO SIL



GANCHO DUO SIL



SISTEMA
CORREDIZA
PERIMETRAL

BURLETES



CINTA FOAM



CALZO DE EPDM



GARRUCHA NYLON



FELPA F-15 REDDFIN




ESCUADRA DE ALINEAMIENTO



GUIA SUP/INF







TOPE

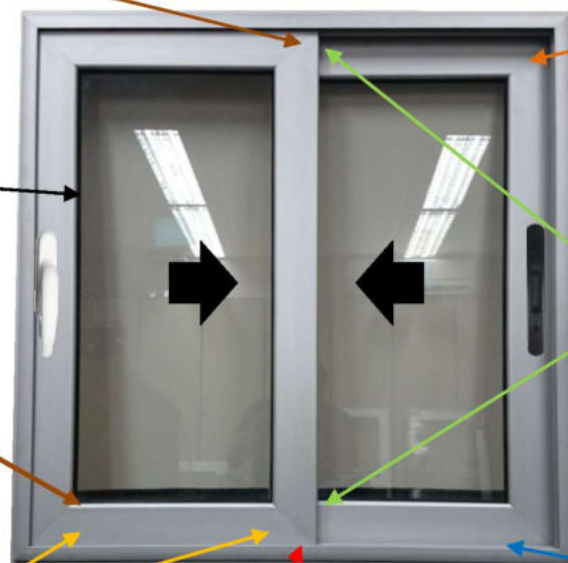


**SISTEMA
CORREDIZA
PERIMETRAL**

DETALLES Y DESCUENTOS DE CORREDIZA-CORREDIZA


DESCUENTOS				
EN MARCO				
PERFIL	CANT.	UBIC.	FORMULA	DCTO.
364501	02	HOR	VANO	0mm
364501	02	VER	VANO	0mm
EN HOJA CORREDIZA				
PERFIL	CANT.	UBIC.	FORMULA	DCTO.
364503	04	HOR	VANO/2 - 29.38 + 40	+11mm
364503	04	VER	VANO - 29.38 - 29.38	-59mm
364505	02	VER	VANO - 29.38 - 29.38	-59mm
EN CRISTAL				
CRISTAL	CANT.	UBIC.	FORMULA	DCTO.
BASE	02	HOR	VANO/2 - 109.38 - 40 + 15 + 15	-119mm
ALTURA	02	VER	VANO - 109.38 - 109.38 + 15 + 15	-189mm

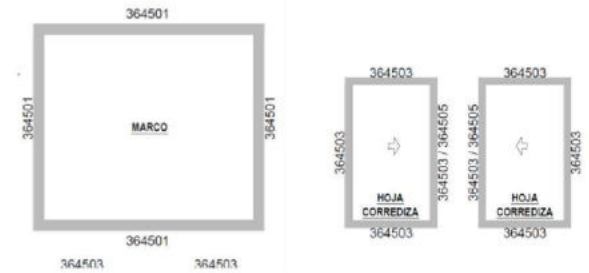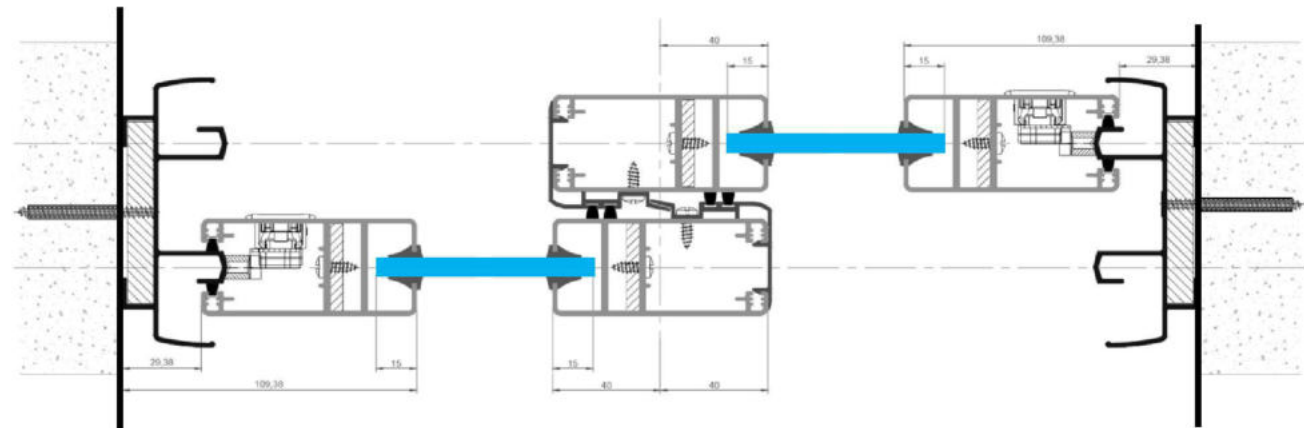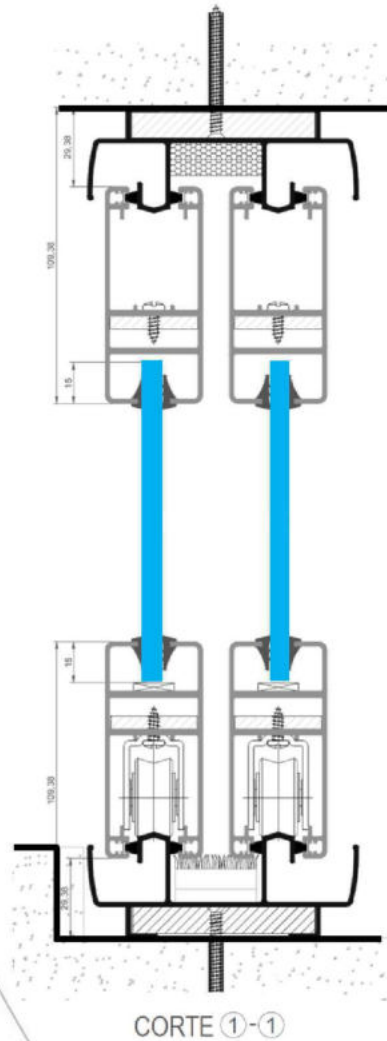


**SISTEMA
CORREDIZA
PERIMETRAL**

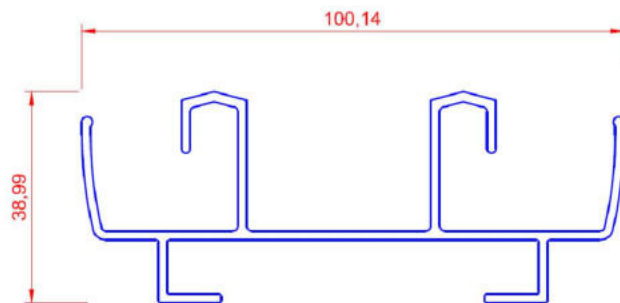


364501
MARCO DOBLE CORREDIZA

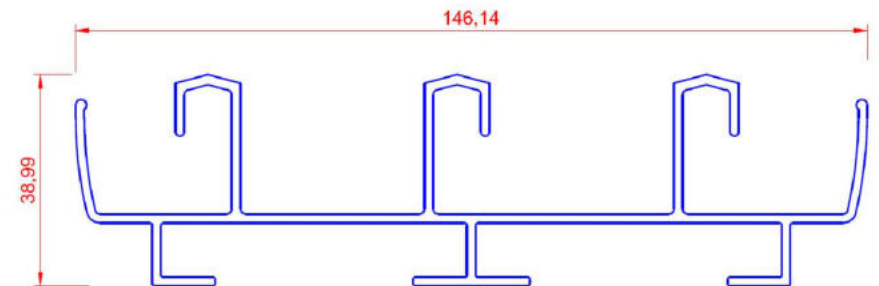


364502
MARCO TRIPLE CORREDIZA

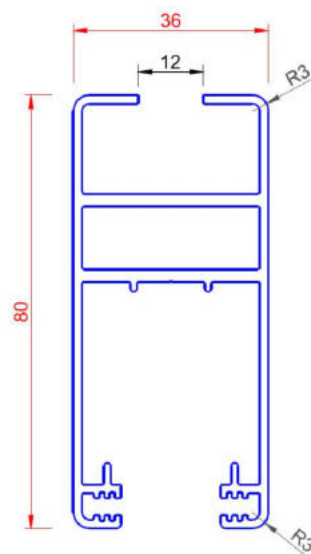


364503
MARCO DE HOJA

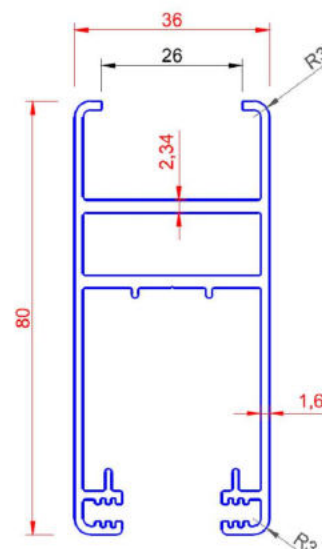


364504
MARCO HOJA INSULEX



364505
TRASLAPE DE HOJA




364506
ADAPTADOR DE HOJA




364507 CORTAVIENTO

**SISTEMA
CORREDIZA
PERIMETRAL**


ALTERNATIVAS DE DISEÑO




MAMPARA
CORREDIZA - CORREDIZA




MAMPARA
FIJA - CORREDIZA

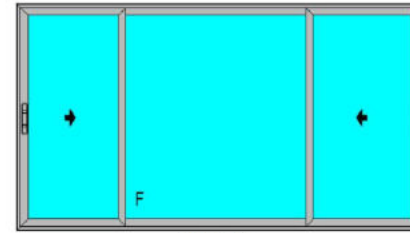


MAMPARA
CORREDIZA - FIJA - CORREDIZA

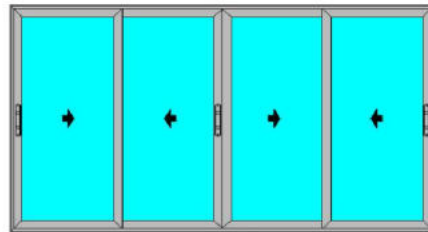


MAMPARA
CORREDIZA - CORREDIZA - CORREDIZA - CORREDIZA

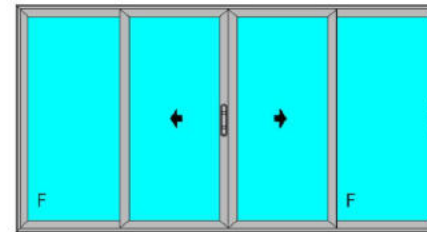


MAMPARA
FIJA - CORREDIZA - CORREDIZA - FIJA



MAMPARA
CORREDIZA - CORREDIZA - CORREDIZA



MAMPARA
CORREDIZA - CORREDIZA - FIJA

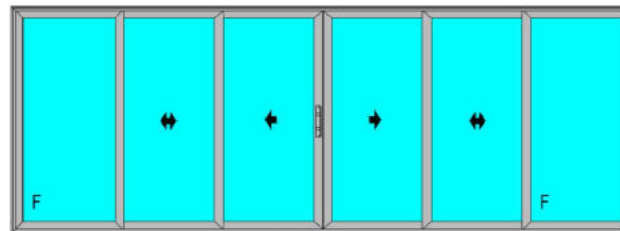

MAMPARA
FIJA - CORREDIZA - CORREDIZA - CORREDIZA - CORREDIZA - FIJA

**SISTEMA
CORREDIZA
PERIMETRAL**



**SISTEMA
CORREDIZA
PERIMETRAL**



**SISTEMA
CORREDIZA
PERIMETRAL**




SÉ UN ESPECIALISTA

SERIE 3745

Descripción:

Son Puertas que poseen Bisagras especiales de alta prestación para pesos considerables, posibilidad de solicitar puntos de cierres adicionales a su diseño, ya que posee el sistema de cierre multipuntos.


El sistema permite incorporar módulos de sobreluz al diseño.

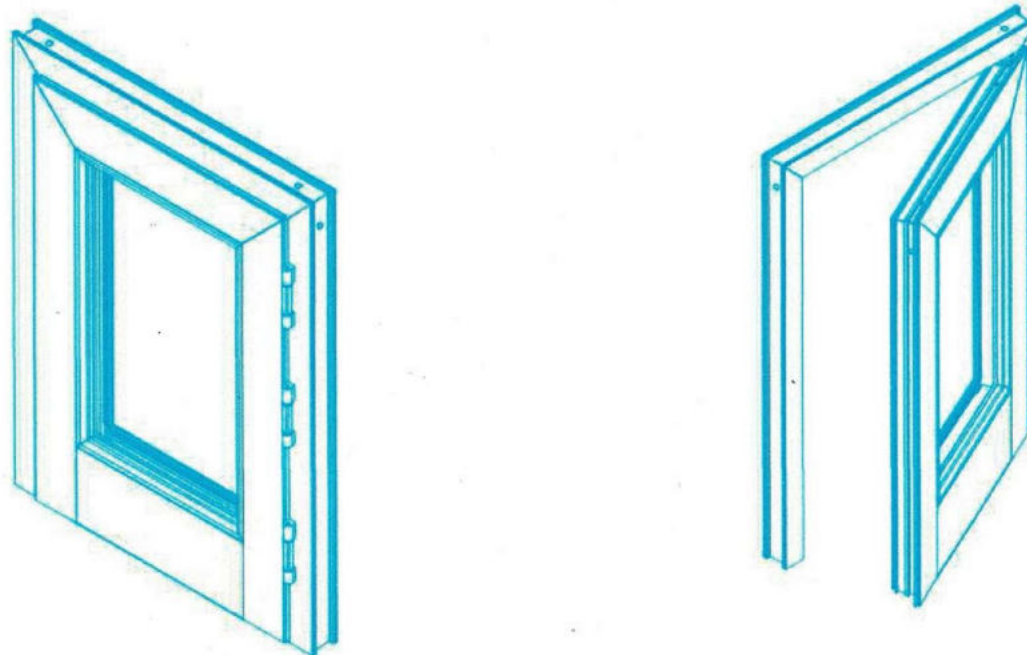


Características:

- Poseen las bisagras en los montantes verticales.
- Apertura hacia el interior a mano derecha o izquierda, dependiendo del sentido de giro.
- El sentido de apertura, siempre visto desde el interior de la vivienda, nos indica la posición de las bisagras de la hoja que vamos a abrir.
- De llevar dos hojas, normalmente una de ellas, la "hoja activa", llevará colocada la manilla de apertura y cierre. Será la primera hoja que abramos y la última que cerremos. La otra, la "hoja pasiva".
- Su mantenimiento y limpieza se realiza con suma comodidad desde el interior de la vivienda.
- Debemos tener cuidado al ventilar que no se golpee la hoja en caso de producirse una ráfaga fuerte de viento.
- Permite protección externa al no generar obstáculo en su apertura.
- Burletes EPDM, con excelente resistencia al envejecimiento y luz ultravioleta.


Perfiles:

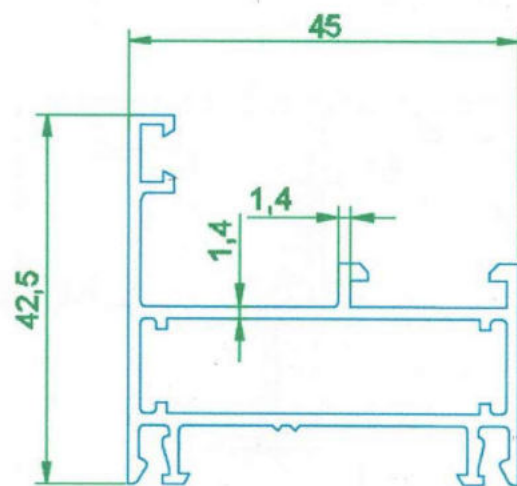

354201
MARCO
0.725 Kg/ml

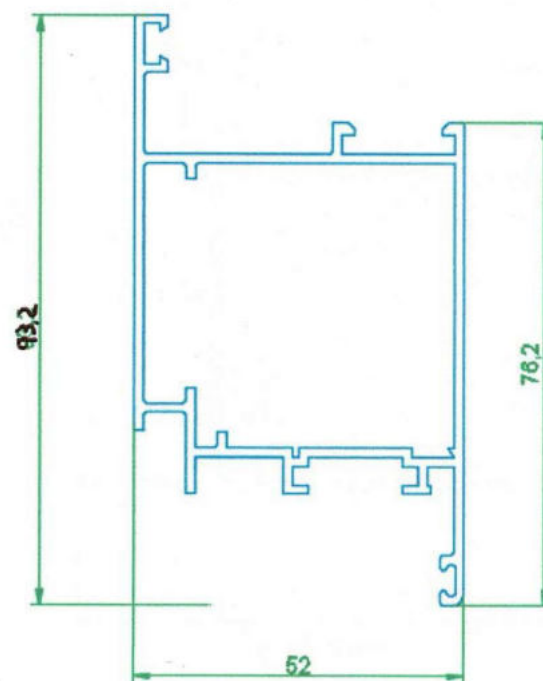


354215
CONTRAMARCO DE PUERTA BATIENTE /
OSILO CORREDIZA PARALELA
1.188 Kg/ml

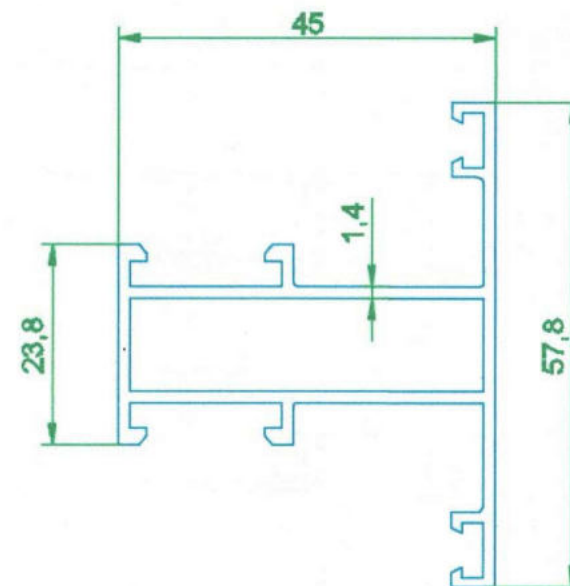


354203
TRAVESAÑO
0.765 Kg/ml

Perfiles:

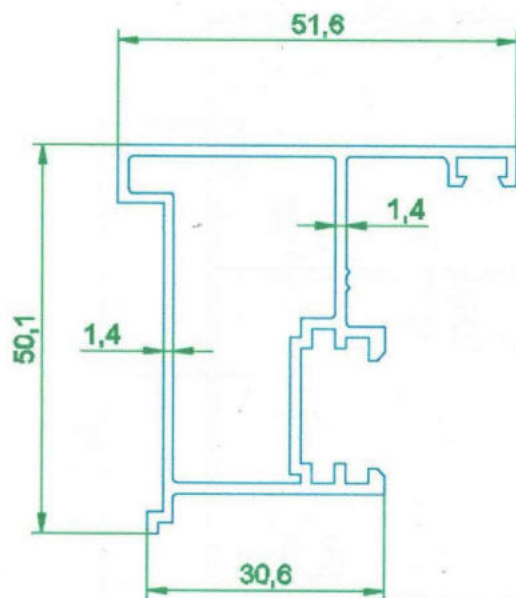


354204
TRAVESAÑO MOVIL
0.793 Kg/ml

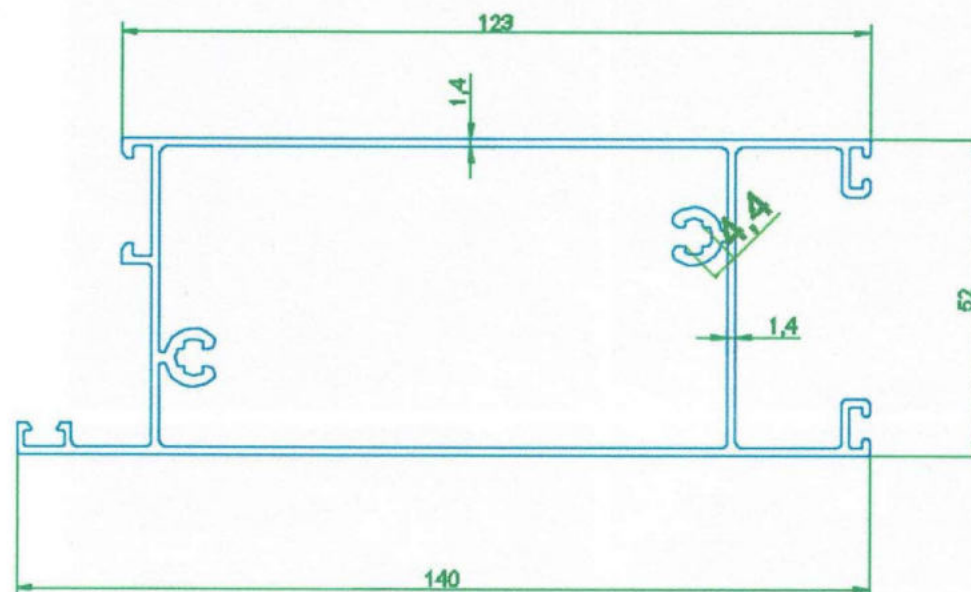


354217
ZOCALO DE PUERTA BATIENTE
1.705 Kg/ml

Perfiles:

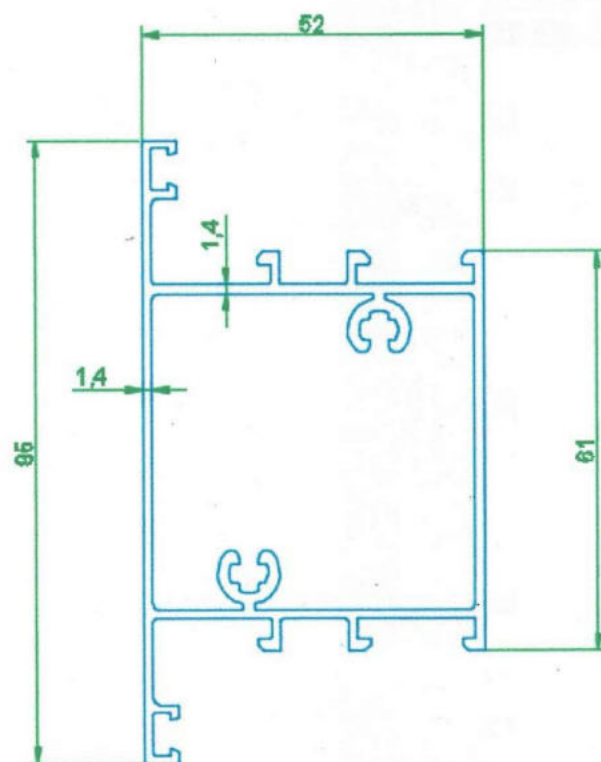


354216
TRAVESAÑO DE PUERTA BATIENTE
1.322 Kg/ml

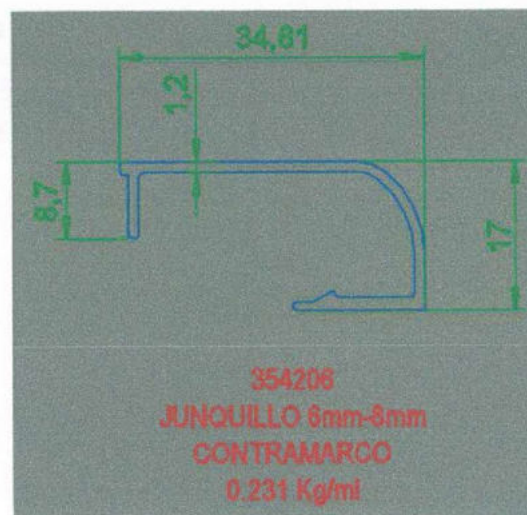


354208
JUNQUEILLO 6mm-8mm
CONTRAMARCO
0.231 Kg/ml



354209
JUNQUEILLO 10mm-12mm MARCO
17mm-19mm CONTRAMARCO
0.195 Kg/ml

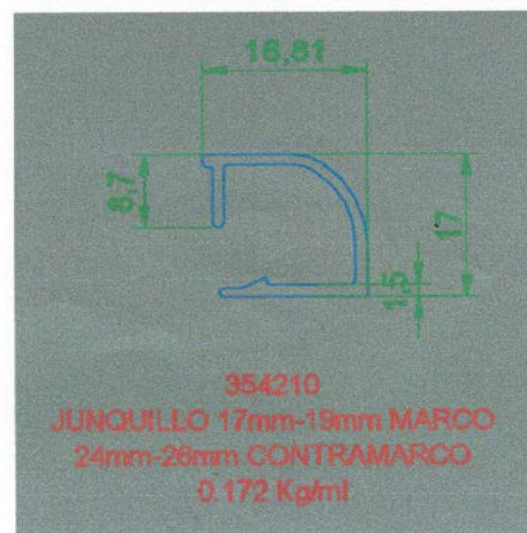


354210
JUNQUEILLO 17mm-19mm MARCO
24mm-26mm CONTRAMARCO
0.172 Kg/ml

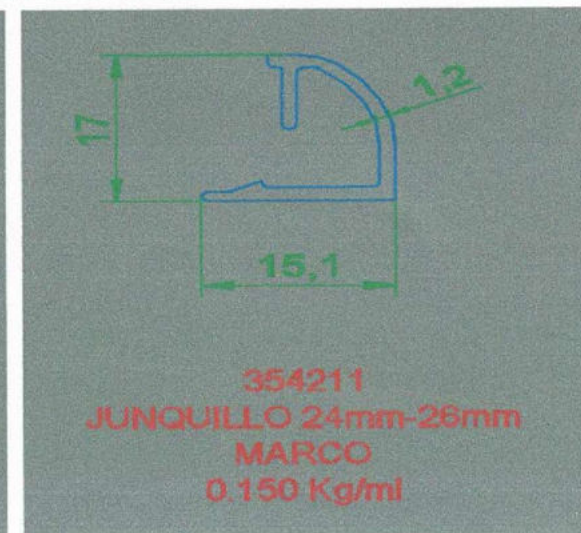


354211
JUNQUEILLO 24mm-26mm
MARCO
0.150 Kg/ml

Alternativas de Diseño:

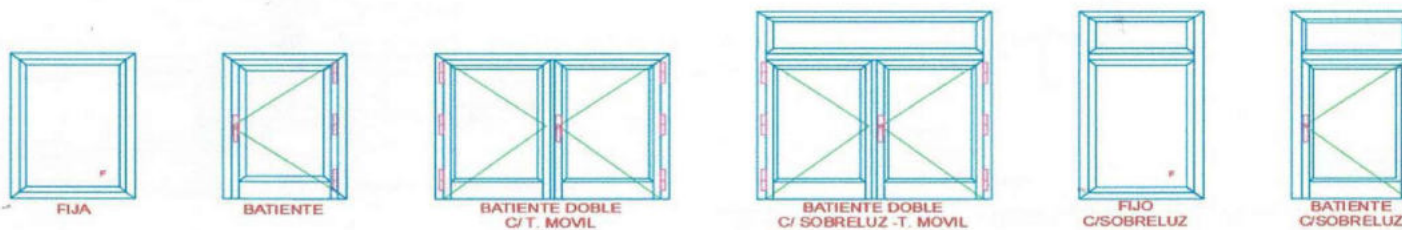

POSIBLES COMBINACIONES

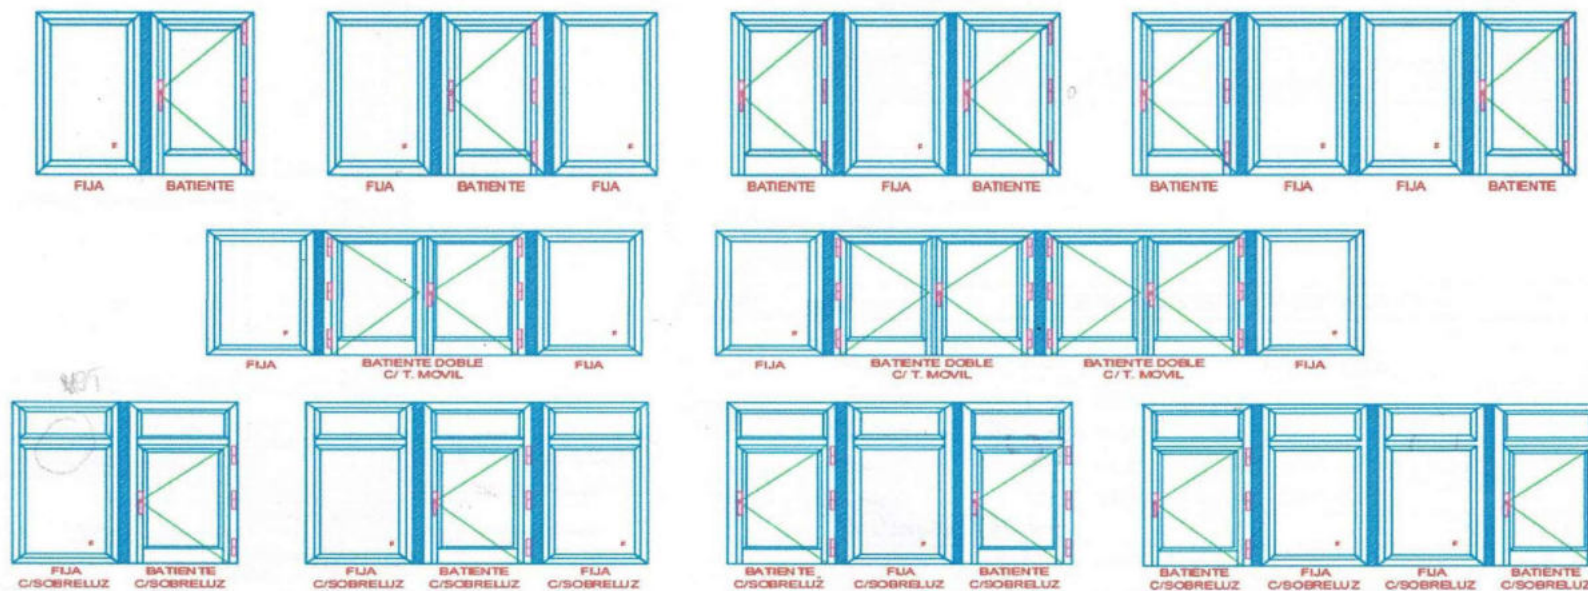

SERIE - 3745 Puerta Batiente Superior

